TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述:標籤機 LW-Z900 透過 Label Editor 編排配線板的儲存方式(限 Label Editor 1.8 以上版本)

適用機型:標籤機LW-Z900


(以標籤機 LW-Z900 為例, Windows 7 64bits)

步驟 1、點選「新增/開啟」,點選「電纜標示」後按確定。




步驟 2、標籤類型選擇「配線板」,並設定標籤的文字內容、標籤帶寬度、留白及區段數。 編輯完成後,可在此畫面直接列印,若要儲存此次設定,需按「樣式」。

註:文字類型僅能使用單標籤才可轉存至標籤機上使用

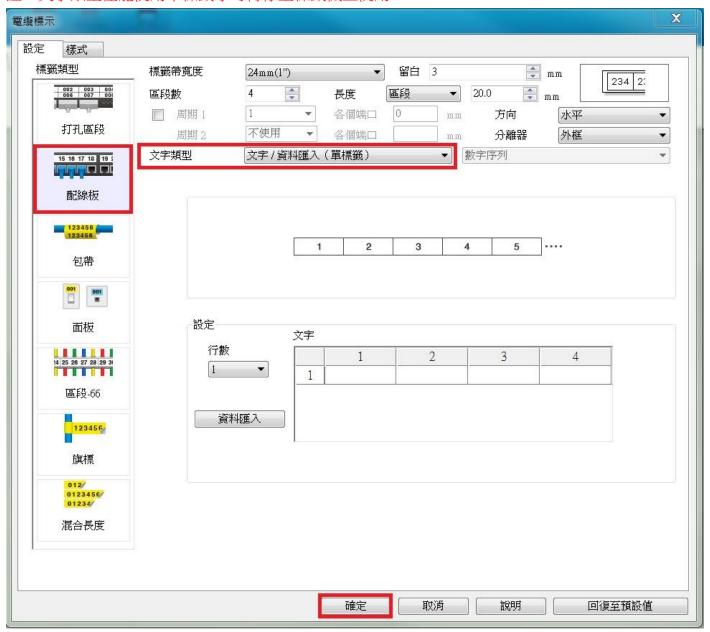

步驟3、於樣式頁籤勾選「建立傳送資料 > 印表機用」,再按下「傳送」。

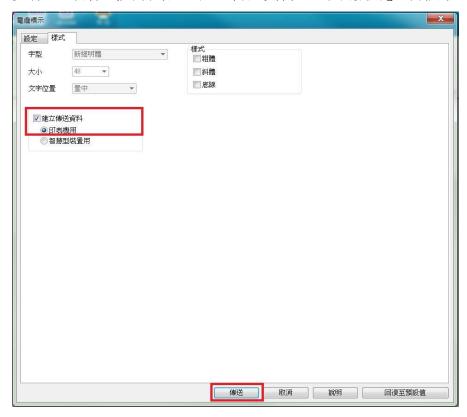


步驟4、點選「儲存」即可另存新檔。

Data Transfer Tool

註:儲存的格式為 *.dt3,此檔案僅能傳送至標籤機上作為單機列印使用。


_ D X

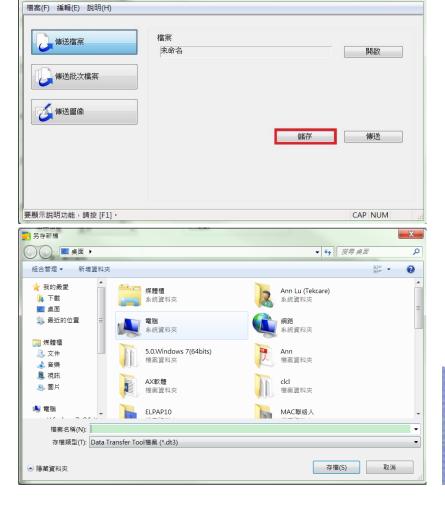





步驟 5、點選「傳送」,將檔案傳至標籤機上。

註:電腦需透過 USB 線連接標籤機

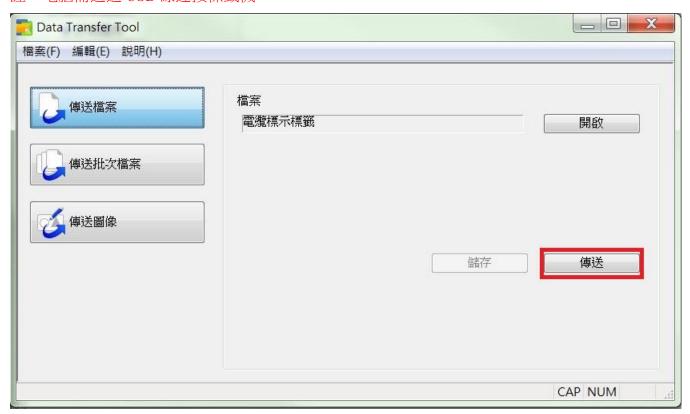


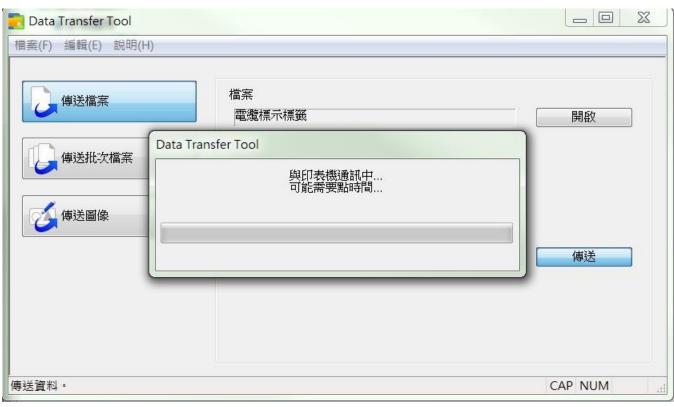

步驟6、至標籤機面板,按下開啟資料的圖示。



步驟7、按「▲鍵或▼鍵」選擇「開啟」,







步驟8、標籤機上會出現該份檔案的預覽畫面,





步驟 9、即可透過標籤機單機再作編輯,或直接列印。

