

TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：省彩印微噴影印機/複合機 Epson WorkForce Pro WF-R8591，如何由印表機面板手動設定 IP 位址。

步驟 1、印表機開機後，點選液晶面板「設定」。(此機型為觸碰螢幕)



步驟 2、進入「設定」選單後，透過「▼」鍵選擇「系統管理」。

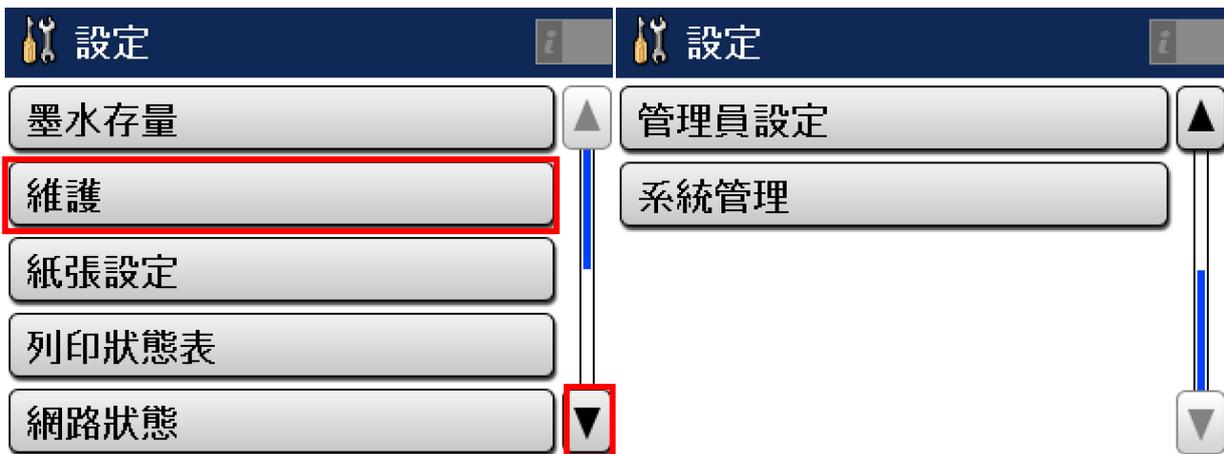

步驟 3、進入「系統管理」選單後，選擇「Wi-Fi/網路設定」。




步驟 4、進入「Wi-Fi/網路設定」選單後，透過「▼」鍵選擇「進階設定」。



步驟 5、進入「進階設定」選單後，選擇「TCP/IP 位址」。



步驟 6、進入「TCP/IP 位址」，改選擇到「手動」(預設值為自動)。

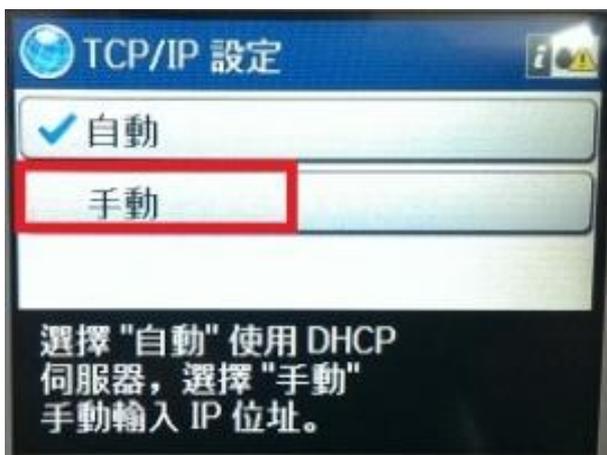

步驟 7、更改成「手動」後，請在設定「IP 位址」，透過機器面板右方數字鍵，輸入欲設定的 IP 位址。



步驟 8、設定完「IP 位址」後，請再接著設定「子網路遮罩」，透過機器面板右方數字鍵，輸入欲設定的子網路遮罩。



步驟 9、設定完「子網路遮罩」後，請按「▼」鍵，選擇「預設閘道」，並透過機器面板右方數字鍵，輸入欲設定的預設閘道後，再按「確定」鍵。



步驟 10、等待印表機更新設定網路，待顯示「設定完成」訊息後，按下「完成」鍵，即可完成。

