

TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：商用傳真複合機 WORKFORCE WF-2631 如何透過面板提前更換墨水卡匣



步驟 1、開啟印表機電源後，請按面板「▼」的按鍵，並選擇「設定」的功能，再按「OK」鍵。



步驟 2、選擇「維護」功能，並按「OK」鍵。

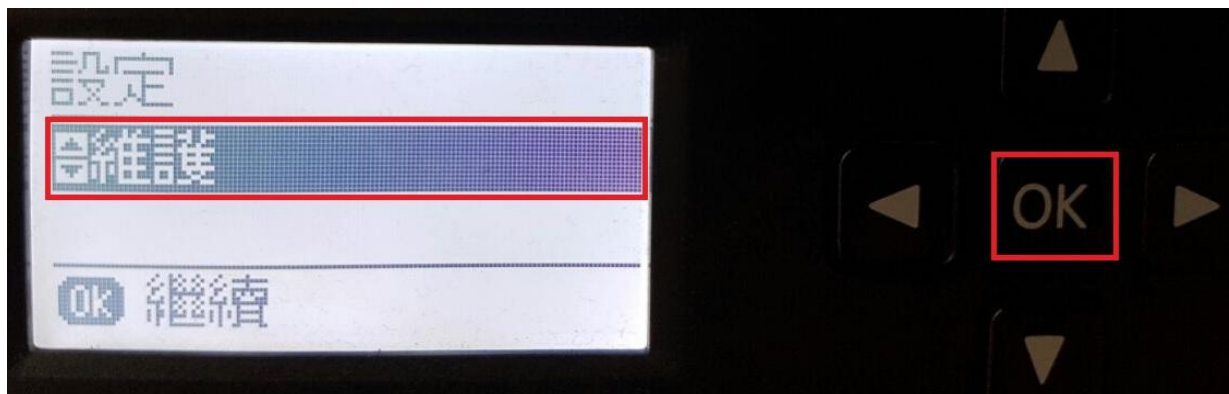

步驟 3、選擇「墨水匣更換」功能，並按「OK」鍵，會出現墨水匣更換訊息，再按「開始」鍵。

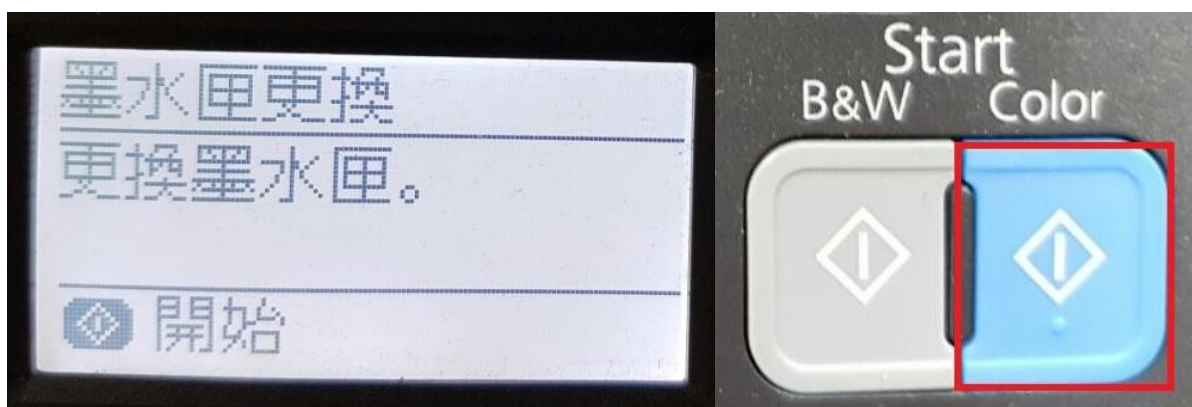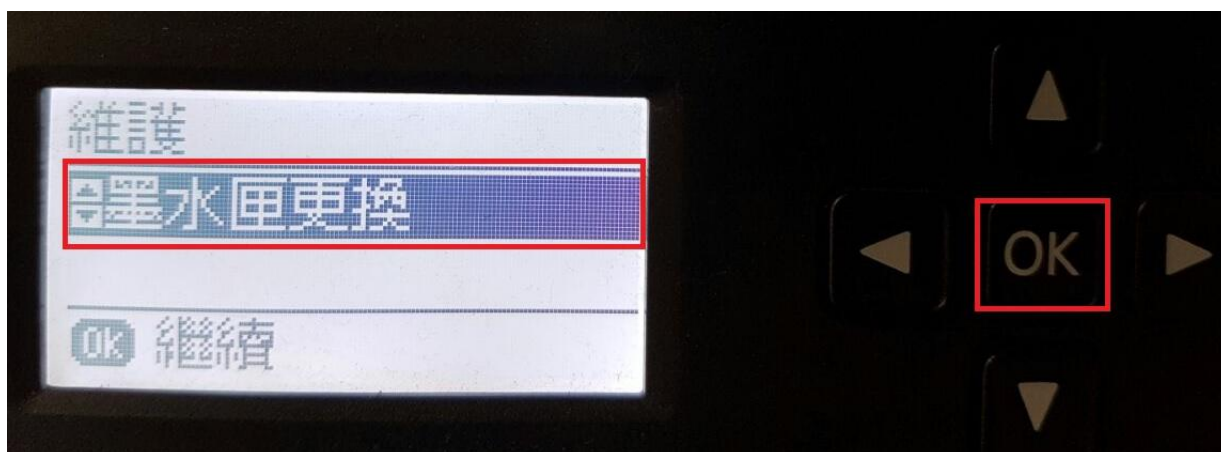

步驟 4、打開印表機掃描單元(機器側邊左右兩側有凹槽可開啟)，墨水匣會退出至可更換的位置。



步驟 5、取出欲更換的墨水匣後，放入新的墨水卡匣。

※小提醒：新墨水卡匣使用前需先搖晃後再拆開，並撕下黃色標籤。



步驟 6、更換完畢後，蓋上掃描單元，再按下「開始」鍵以進行墨水匣偵測，待墨水檢查完成，按下「OK 鍵」即可。

