

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	電腦(WIN 11)顯示印表機離線時(USB 連線)· 要如何排除?
適用機型	L4260, L5290, L15160, L14150, L6580, L6490, L6290, L5590, L6270, L3560, L3550, L3556,L3210,L3216

內文說明：電腦顯示印表機離線時· 要如何排除?

範例機型&作業系統：L4260· 作業系統 WINDOWS11。

步驟 1：按下電腦桌面的開始「」，選取「」，出現下圖後點選[藍芽與裝置]。




步驟 2：點選[裝置]。




步驟 3：選取[更多裝置和印表機設定]。




步驟 4：選取印表機型號後按下「滑鼠右鍵」，點選[印表機內容]。

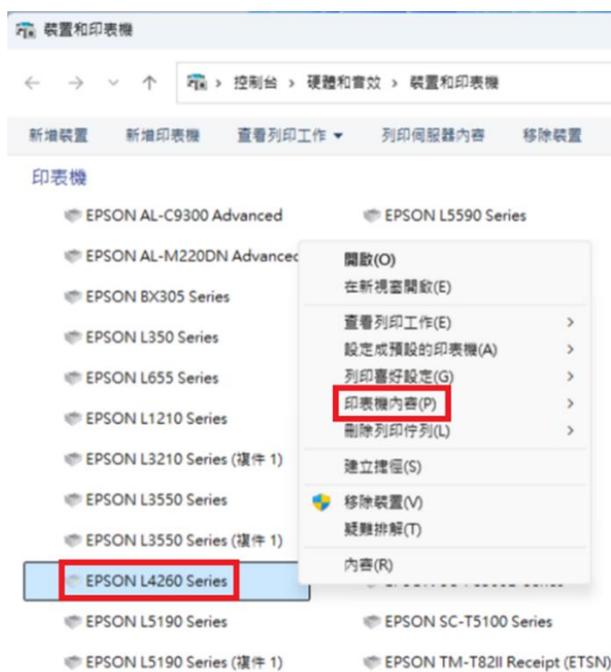

步驟 5：點選[連接埠]選項，確認連接埠是否勾選在[USB 連接埠]，並檢查印表機型號是否正確後關閉。

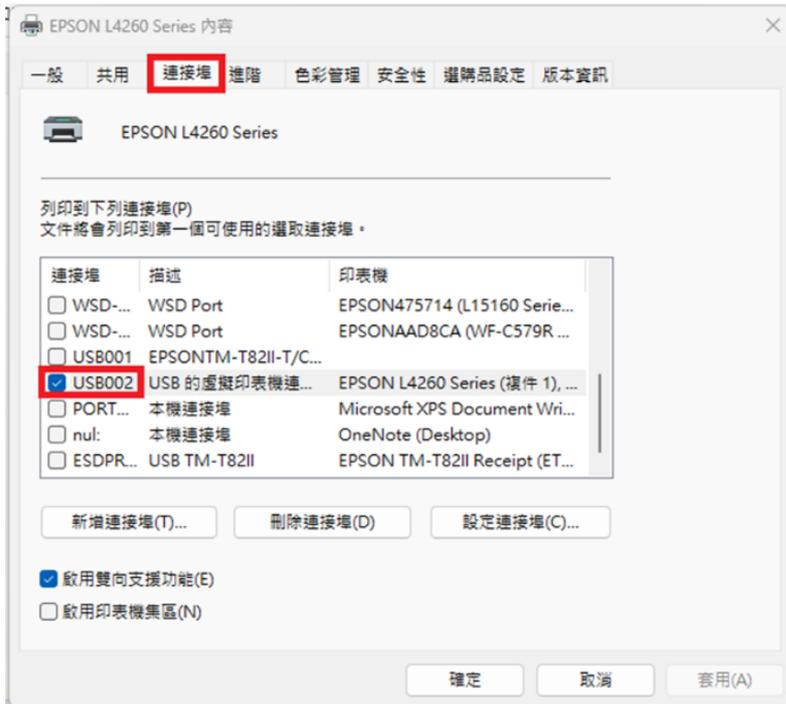

步驟 6：選取印表機型號後按下「滑鼠右鍵」，點選[查看列印工作]。

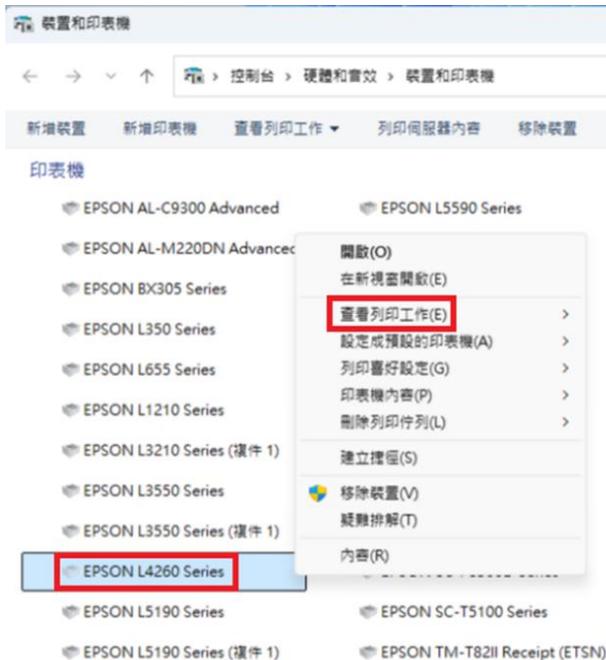

步驟 7： 選取印表機(P)後，如若文件還未列印請按下[取消所有文件的列印]，之後將[以離線方式使用印表機]打勾取消即可。



---End---