

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心


主題敘述：雷射複合機 Epson WorkForce AL-MX300DNF 如何使用機密工作列印

※遠端列印設定需密碼，才能取得列印之文件，使用機密工作列印如何設定



步驟 1、先設定印表機，於機器面板上，按一下面板上「設定」鍵。




步驟 2、按「▼」鍵，選擇「一般設定」選項，按「OK」鍵確認。

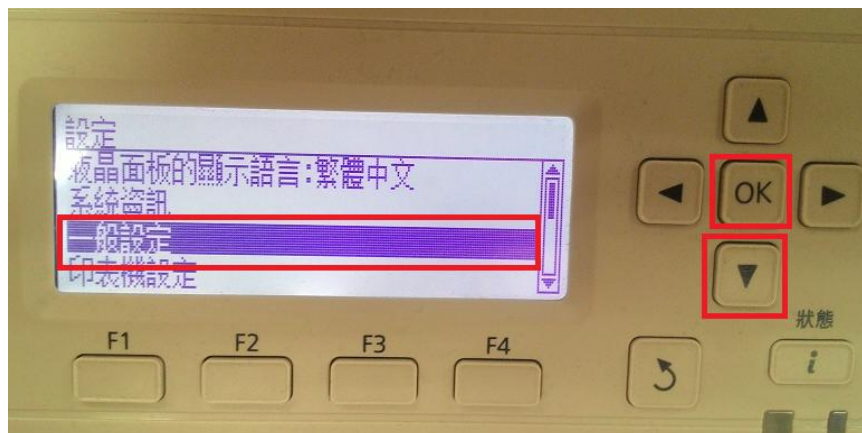



步驟3、進入後選擇「設定選單」選項後按「OK」鍵確認。

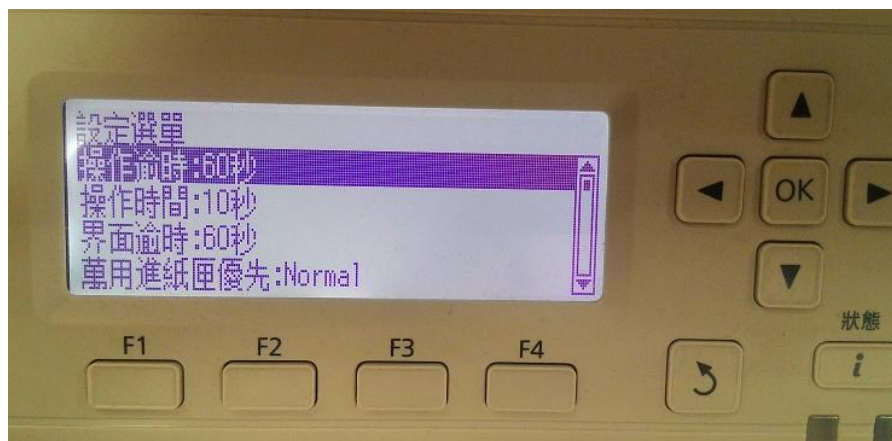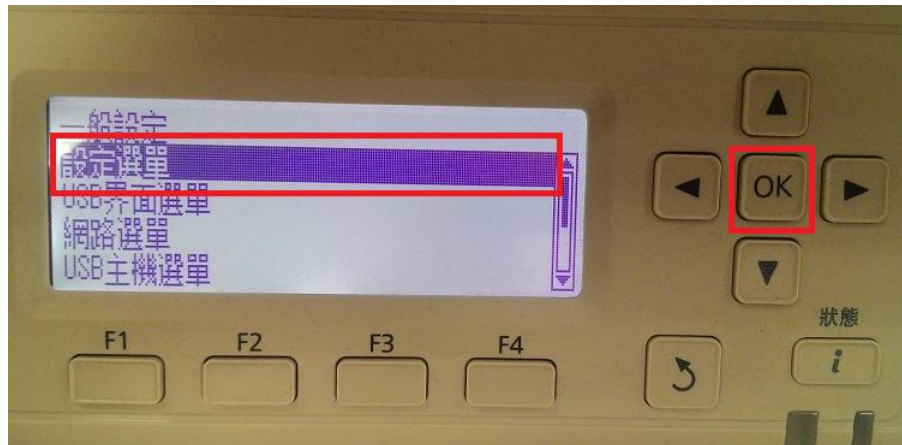


步驟4、按「▼」鍵，選擇「虛擬記憶體：關閉」，將虛擬記憶體改為開啓後按「OK」鍵，進行修改。

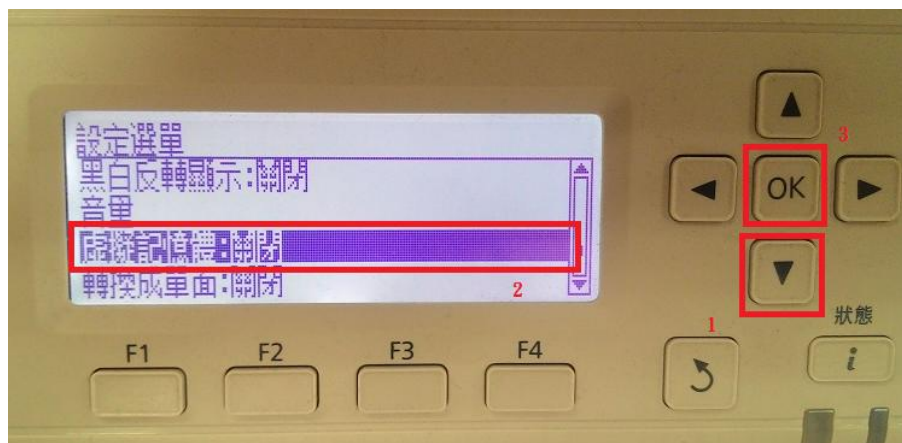

步驟 5、進入虛擬記憶體選項中更改為「標準」或「最大」，之後按「▼」鍵，選擇「最大」選項，按「OK」鍵確認，畫面會跳回上一個畫面。最後確認「虛擬記憶體：最大」，按「返回」鍵，回到最上一層選單。

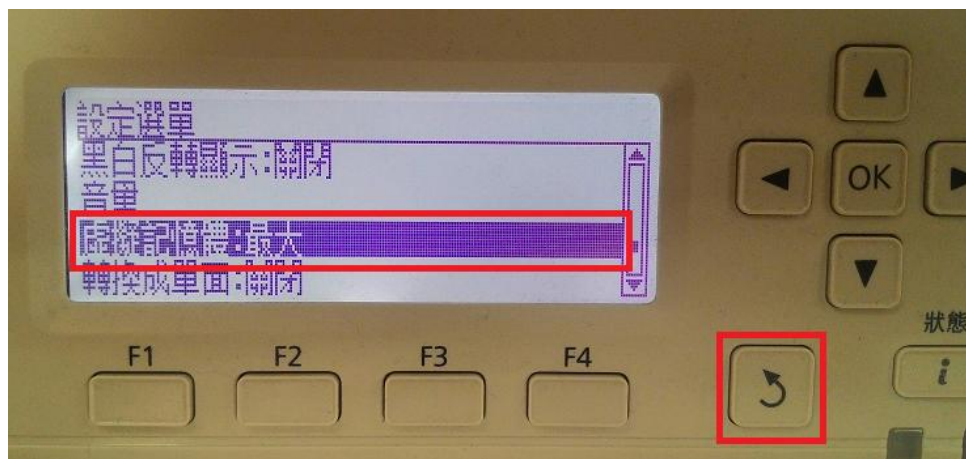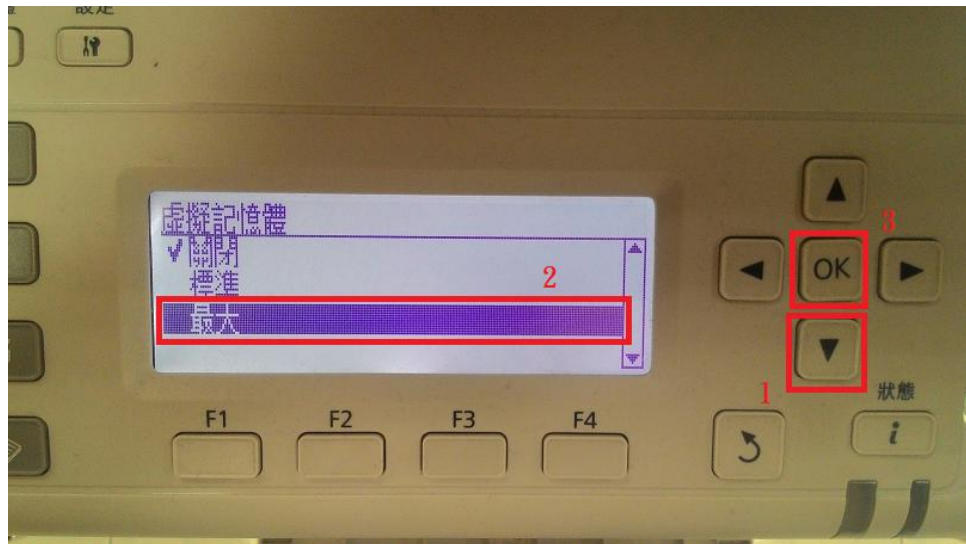


步驟 6、之後畫面會進入重置畫面，顯示「是否要重新啟動以套用設定？」，請按「F3」鍵重新開機。

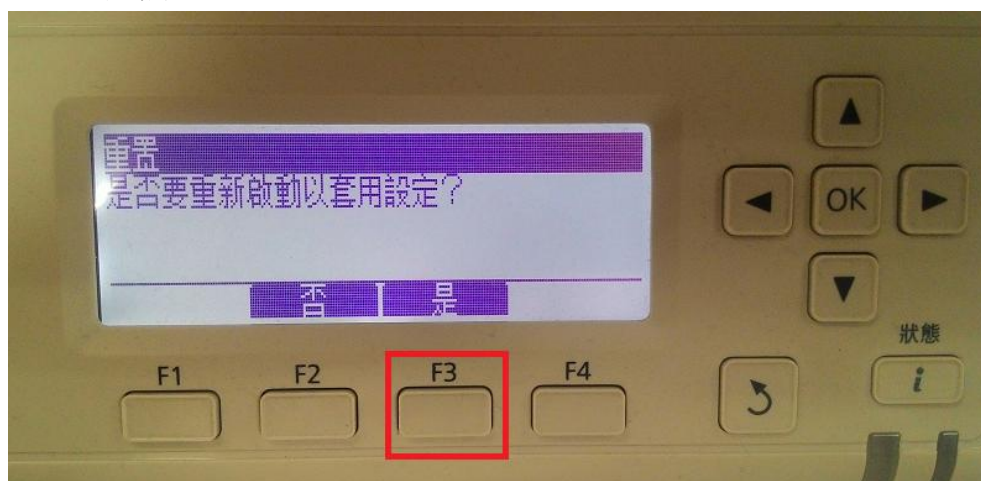





步驟 7、以 WINDOWS7 為例，在控制台的裝置和印表機中，在 EPSON AL-MX300DNF 圖示上，按滑鼠右鍵，點選「印表機內容」。

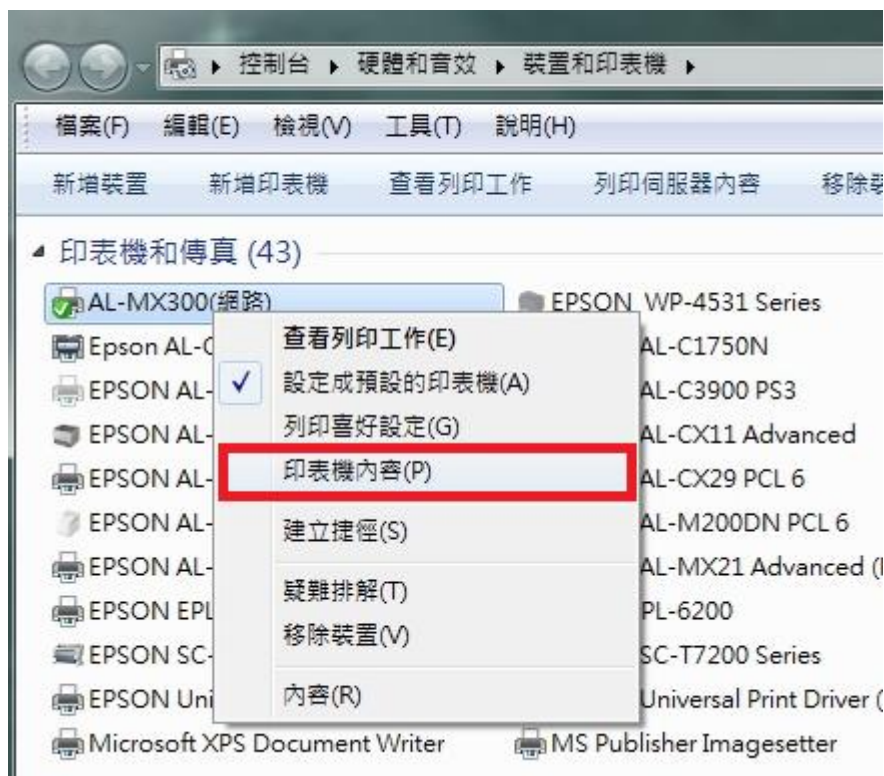


步驟 8、在 EPSON AL-MX300DNF 內容，點選「選購品設定」標籤。

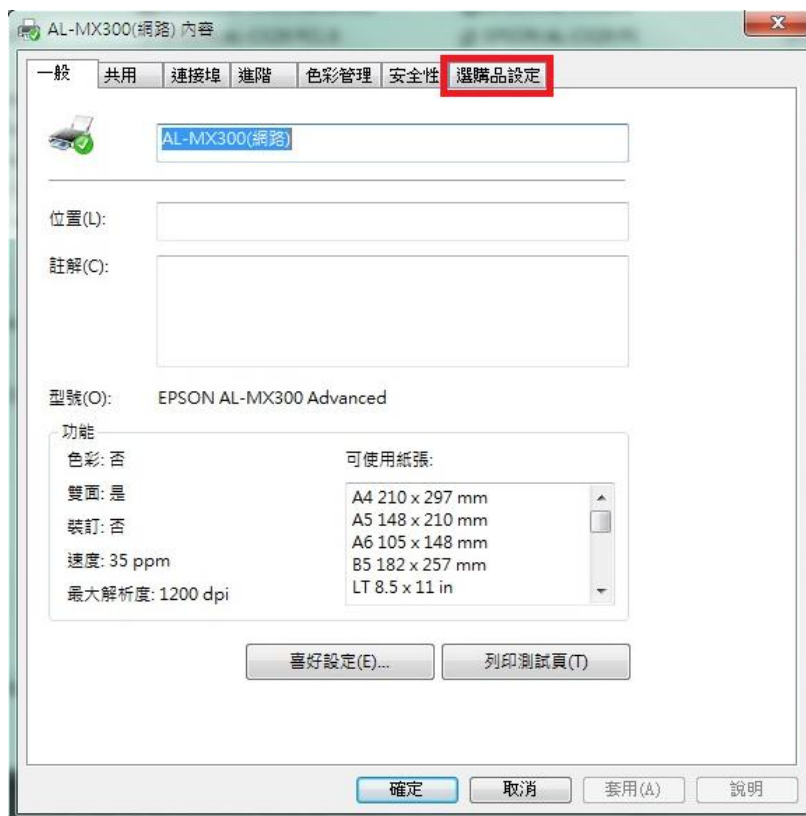


步驟 9、在選購品設定中，滑鼠點選下方的「手動設定」按鈕。

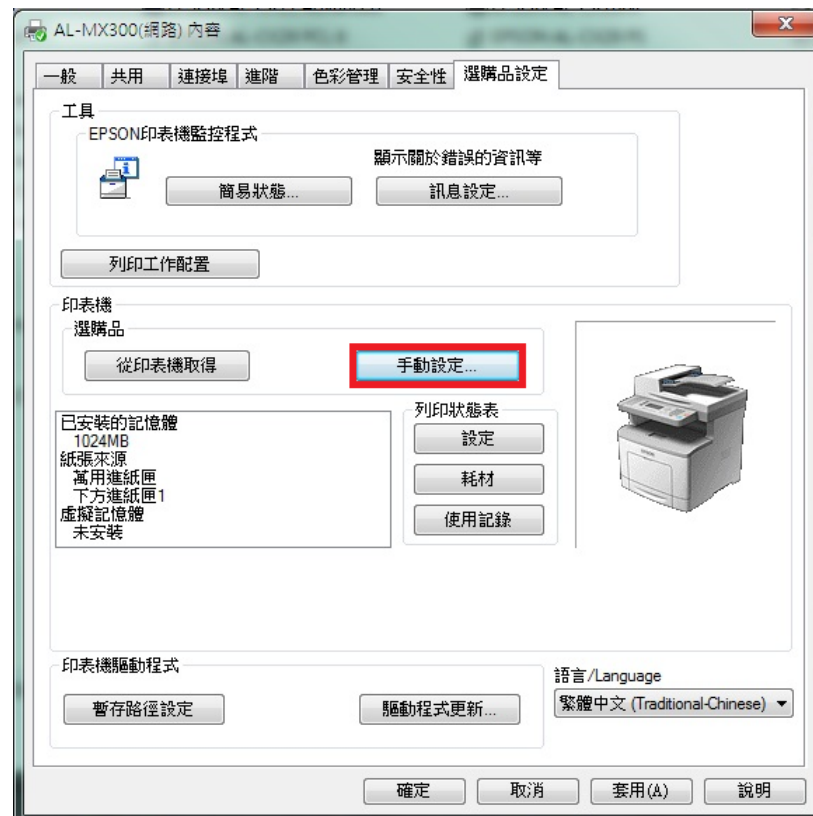


步驟 10、將「虛擬記憶體」打勾，開啓此設定，然後再按「確定」鍵。

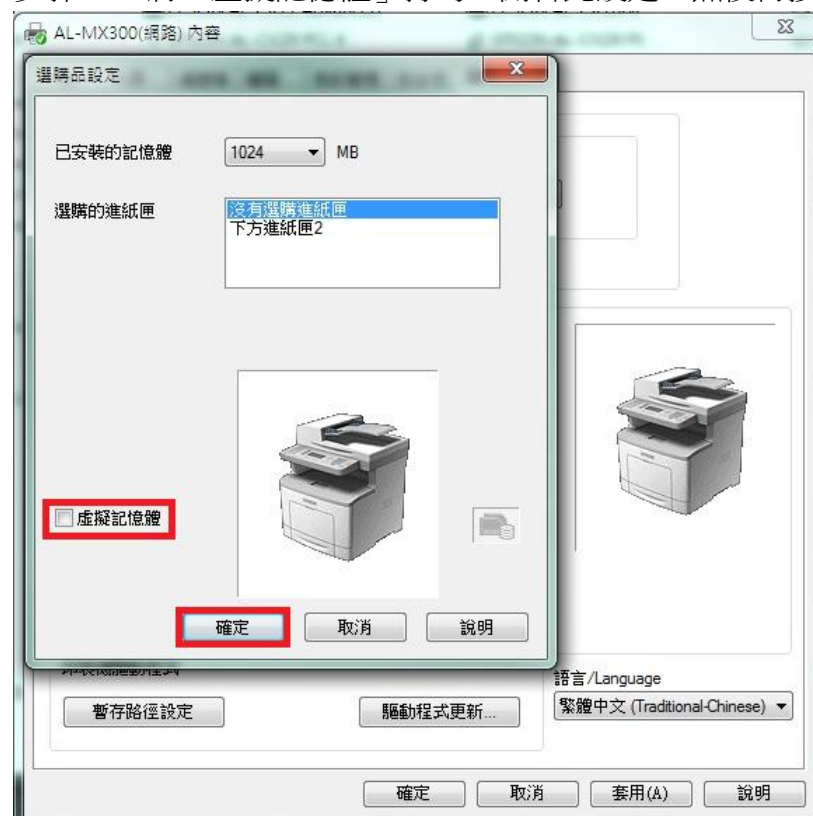


步驟 11、之後在 EPSON AL-MX300DNF 選購品設定中，確認「虛擬記憶體 - 已安裝」，再按「套用」按鍵完成設定。然後點選「一般」標籤。

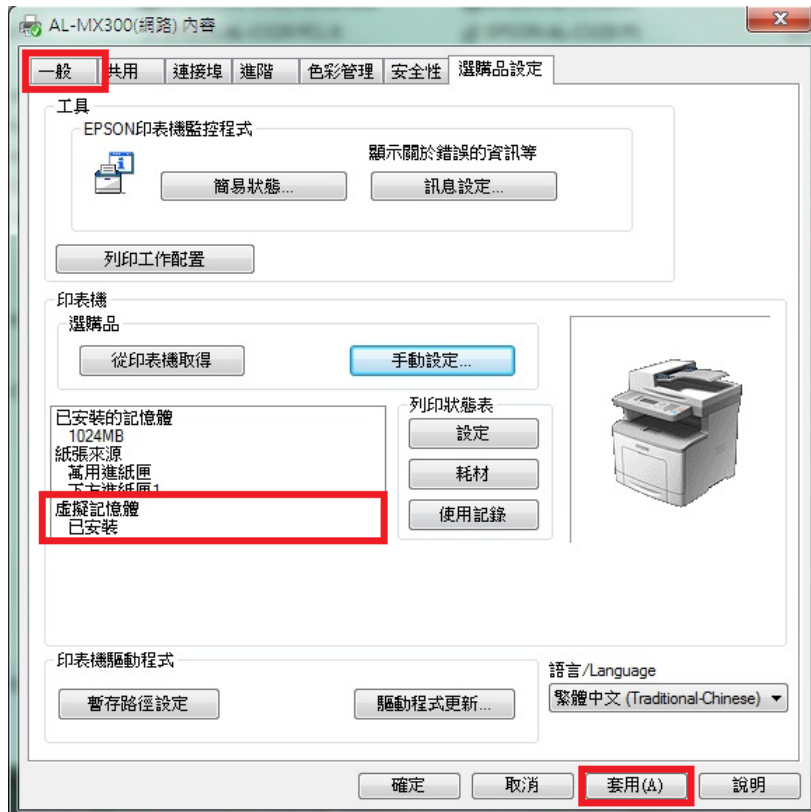


步驟 12、在一般設定畫面中，滑鼠點選右下角的「喜好設定」按鍵。

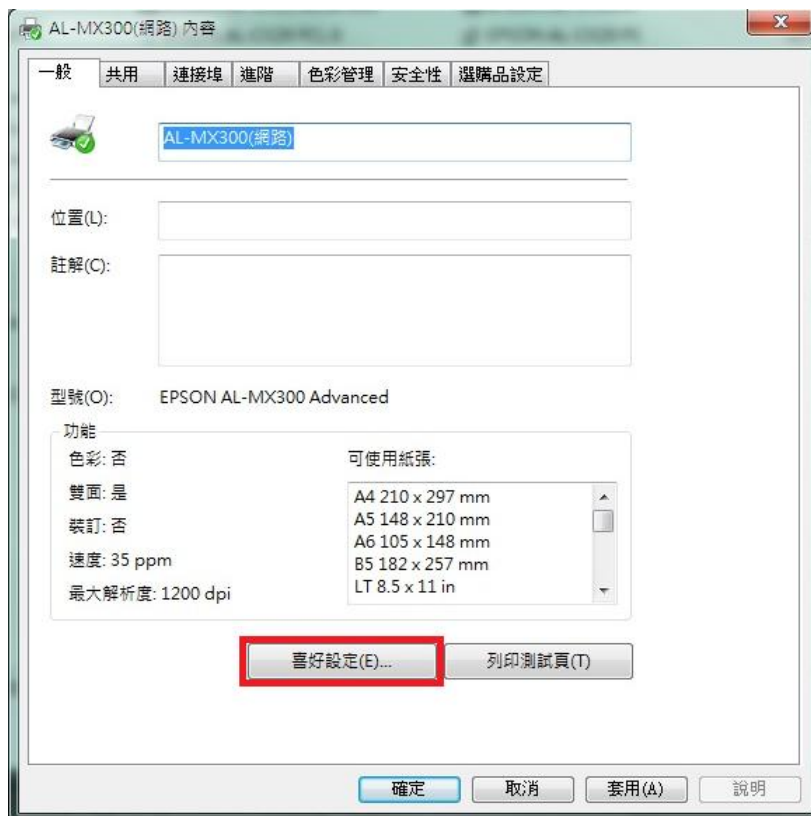


步驟 13、在 EPSON AL-MX300DNF 列印喜好設定中，點選「選購品設定」標籤。

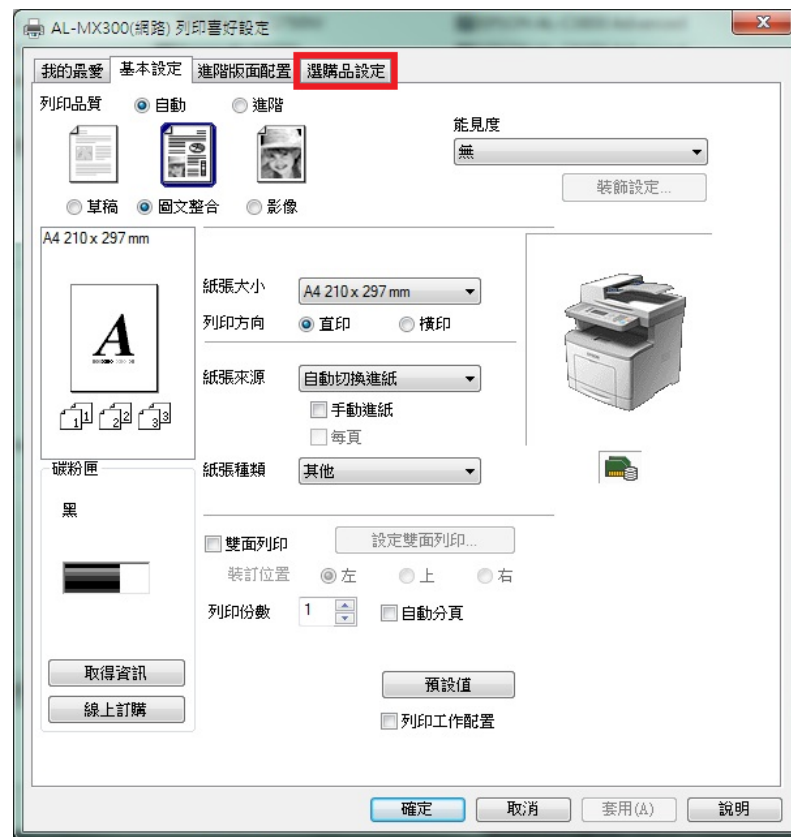

步驟 14、滑鼠點選畫面上的「設定儲存列印工作…」按鈕。

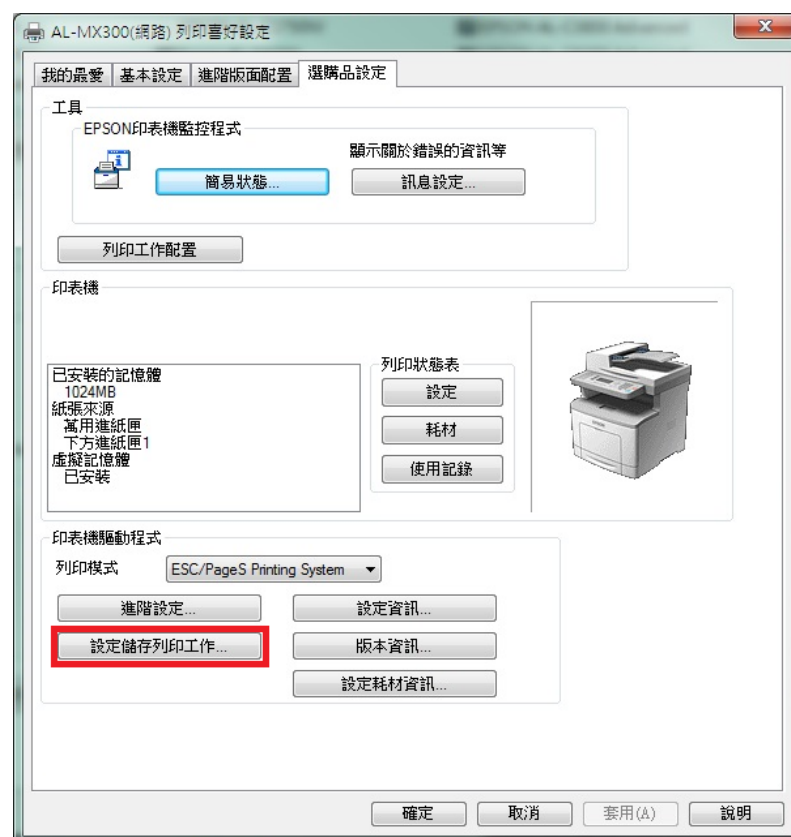

步驟 15、設定儲存列印工作中，將「開啟儲存列印工作」打勾，開啟此設定。

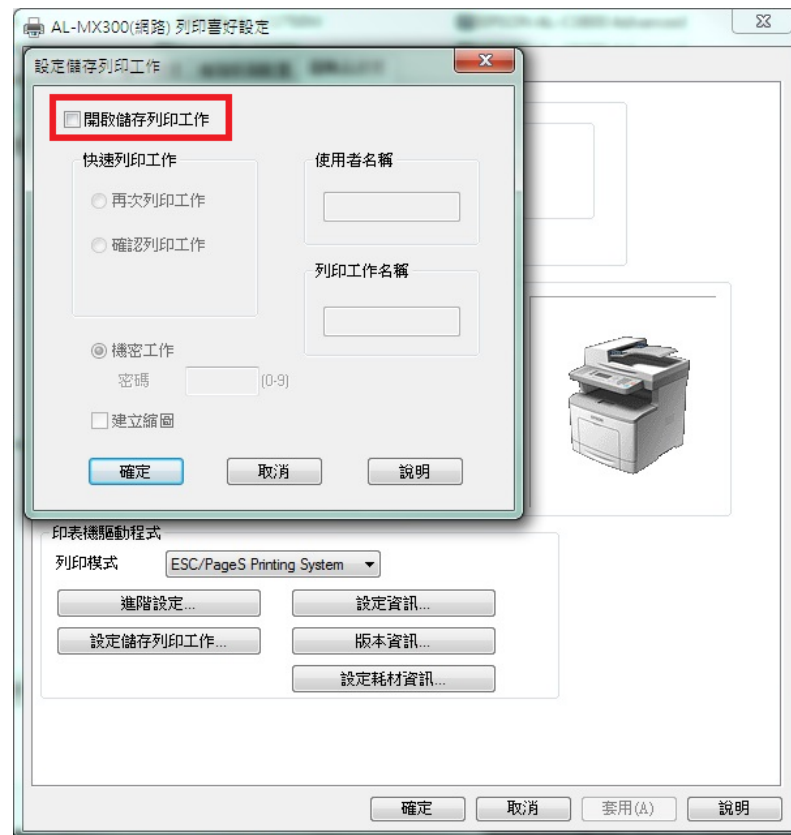

步驟 16、滑鼠點選「機密工作」，並輸入使用者名稱：(中/英文或數字)、列印工作名稱：(中/英文或數字)，以及密碼：(0~9 數字)，然後按「確定」鍵。

※此處的使用者名稱、列印工作名稱、密碼自行設定即可。






步驟 17、回到 EPSON AL-MX300DNF 列印喜好設定選單，按「確定」鍵，關閉設定選單完成設定。



步驟 18、回到 EPSON AL-MX300DNF 內容，點選「列印測試頁」做列印測試。

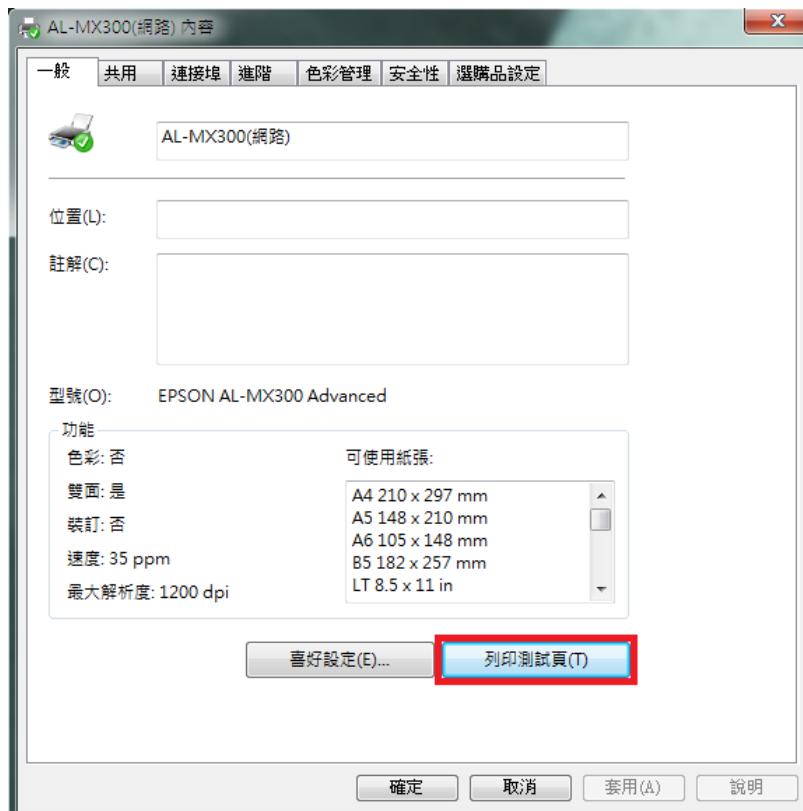


步驟 19、到印表機機器面板按「影印」功能鍵。




步驟 20、面板上按「F2」選擇密碼。




步驟 21、當面板出現使用者名稱，按「OK」鍵確認。

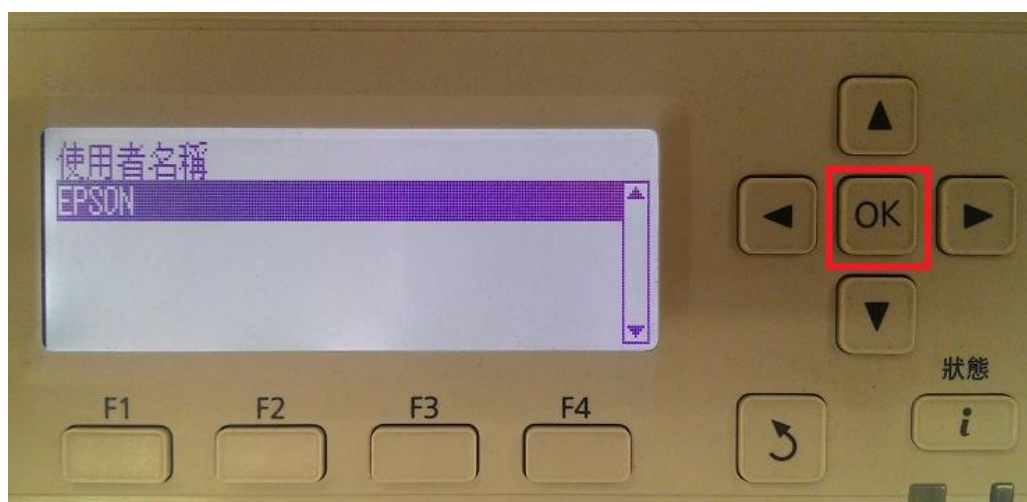


步驟 22、出現「輸入密碼」，可按「F4」將輸入英文改為數字。

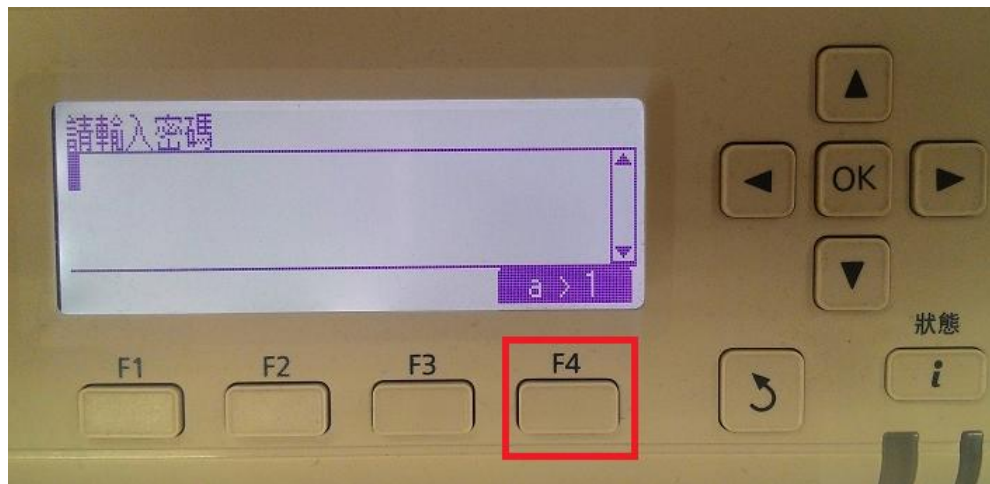

步驟 23、之後在面板按數字鍵輸入密碼，然後按「OK」鍵確認。

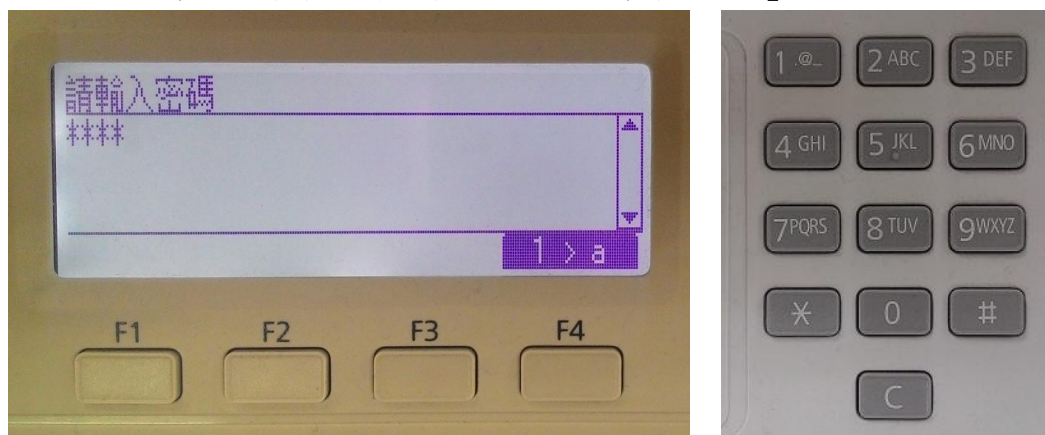

步驟 24、面板再按一次「OK」鍵或「F1」鍵選擇列印工作。

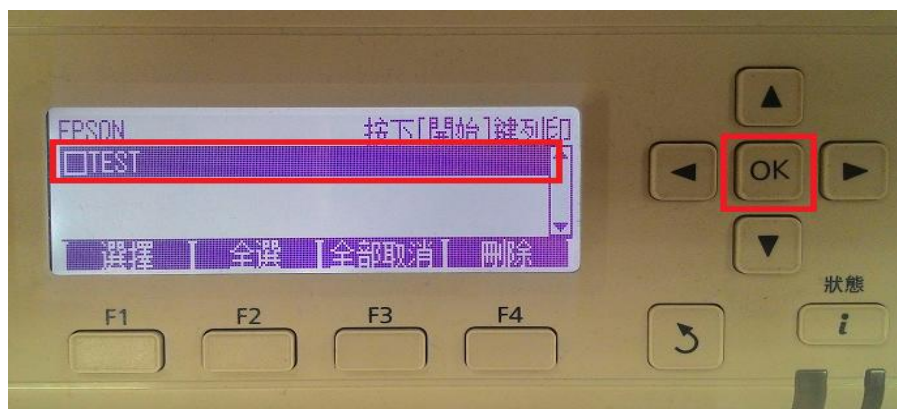

步驟 25、確認面板工作已選擇，按「開始」鍵，開始列印。



步驟 26、機器開始列印，面板顯示「列印中」，表示完成列印工作。

