


TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：LQ-310 自我測試（單機）操作步驟

機種：LQ-310
主題：自我測試


面板外觀：

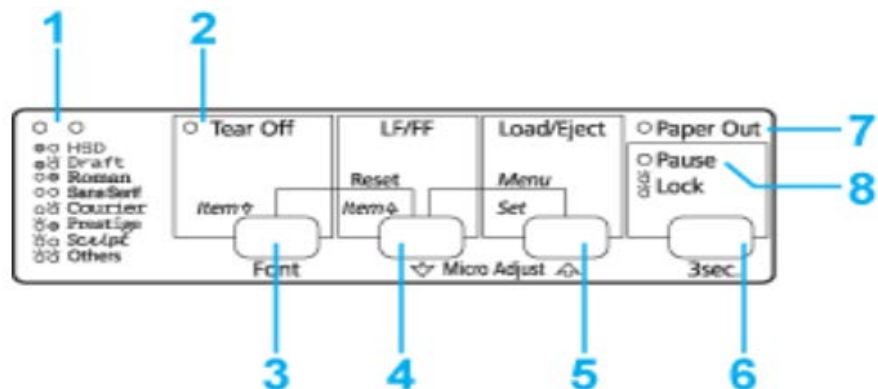


步驟說明：

1. 使用連續報表紙時，請確定已裝入紙張，並已將紙張調整桿推至連續報表紙位置（圖一）
使用單張紙時，將紙張選擇桿推至單張紙的位置，且導板保持再直立的位置（圖二）
※可以使用單張紙或連續報表紙列印自我測試
自我測試必須使用寬度至少 210mm(8.27inch)的紙張，否則印字頭可能會直接列印在壓板上
2. 請將印表機電源關閉，移除印表機和電腦間的連接線。
3. 請按下 **LF/FF** 鍵或 **Load/Eject** 鍵，用另一隻手開啟印表機電源（圖三）
4. 在使用單張紙時，將紙張裝入印表機進紙路徑內，在幾秒鐘後，印表機會自動裝入紙張，並開始自我測試列印
5. 若想暫停自我測試，請按下 **Pause** 鍵以停止列印。
6. 要結束自我測試列印，請確認印表機不在列印，按住 **LF/FF** 即可退出紙張，接著關閉印表機電源即可


附圖說明

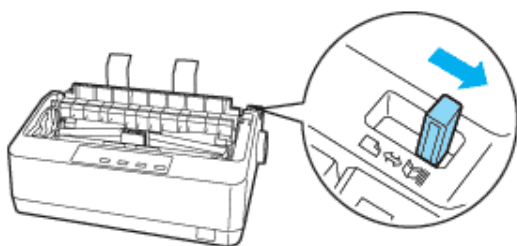

圖一

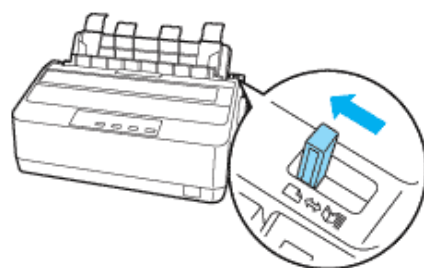

圖二

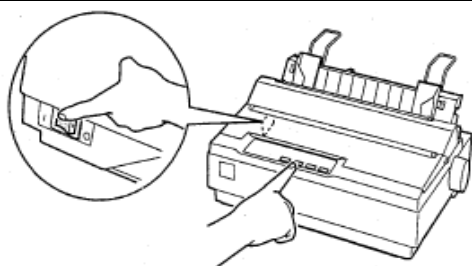

圖三