


TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：MX300DNF 傳真失敗如何取消傳真工作 (已撥號但傳真失敗)


步驟 1、傳真失敗『傳真記憶體』燈號會亮，按『傳真記憶體』按鈕。

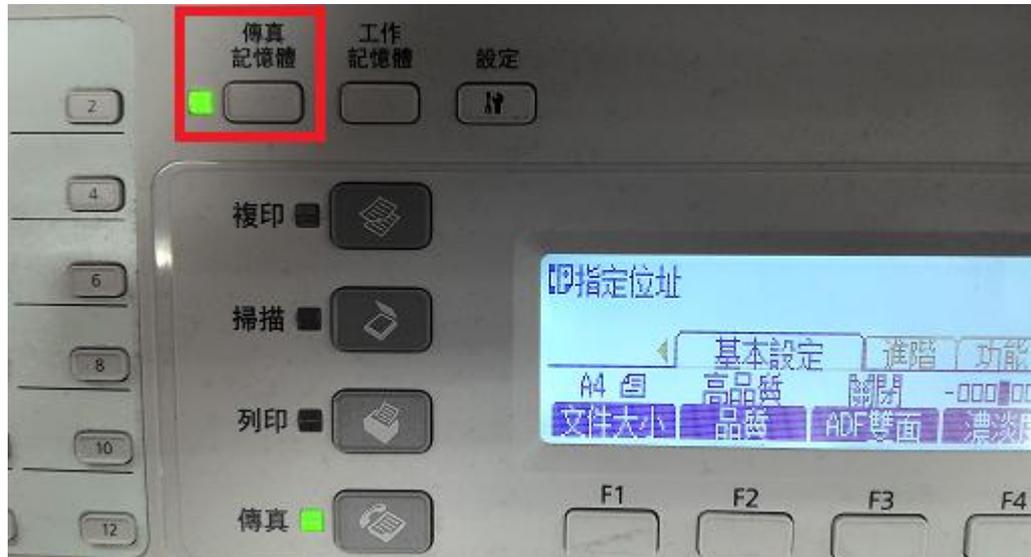


步驟 2、選擇傳送工作清單，按『OK』鍵確認。

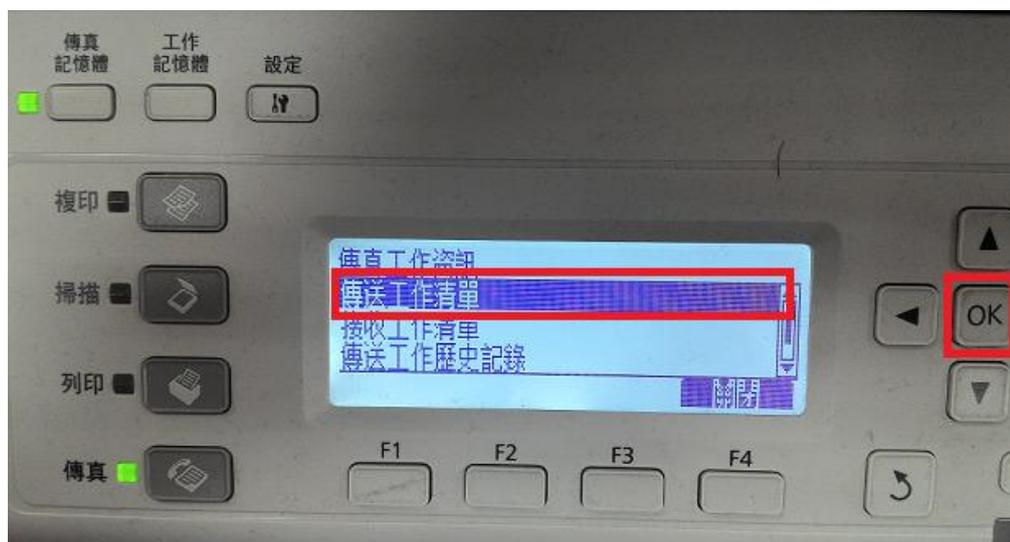

步驟 3、選擇要刪除的傳送工作，按『F1』刪除。

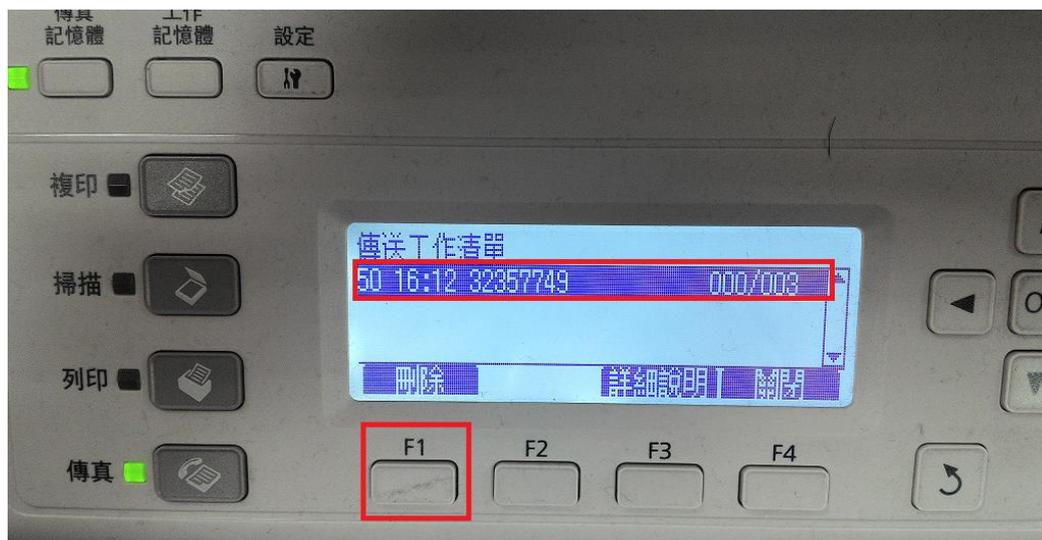

步驟 4、面板顯示『是否刪除傳送的文件資料?』，按『F3』確認刪除。

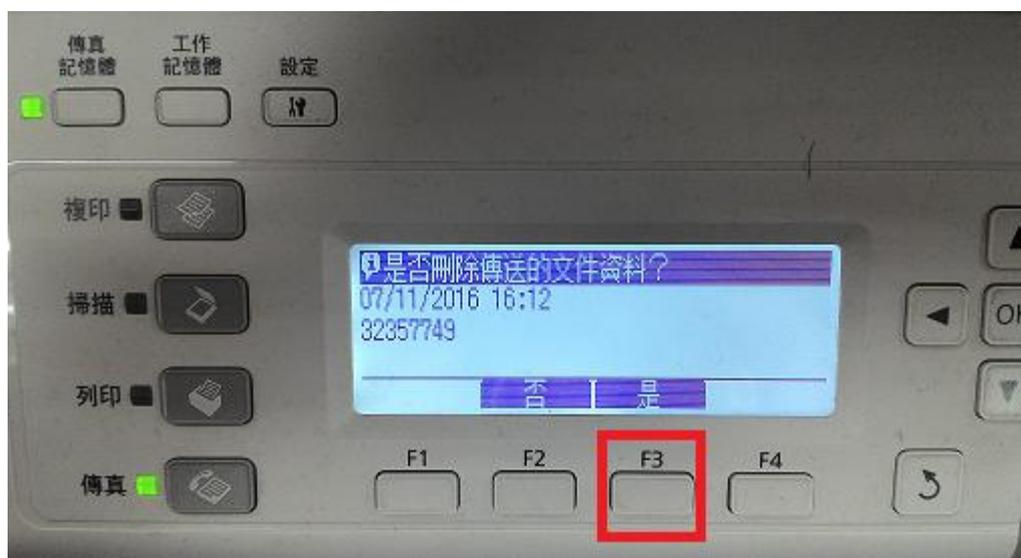

步驟 5、傳送工作清單清空，『傳真記憶體』燈號熄滅即完成，按『F4』鍵關閉，離開選單。

