

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：L1455 開啟列印喜好設定，卻出現無法完成操作錯誤訊息的排除方式


適用機型：原廠連續供墨系統

（以原廠連續供墨印表機 L1455，WIN7 64-bit 為例）

步驟 1、驅動程式安裝若可列印，但點選印表機圖示選擇列印喜好設定，出現下圖錯誤訊息：




請先點選左下角「開始」功能表，至控制台的「程式集」，點選「解除安裝程式」

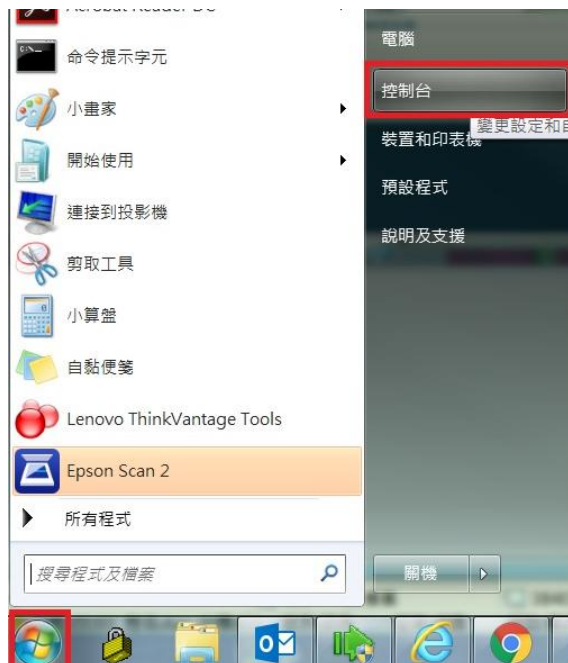



步驟 2、將電腦內有關 EPSON 的驅動程式及工具軟體，點選「解除安裝」，確定全部移除完畢後，再將電腦關機重開。





步驟 3、點選桌面左下角「開始」功能表，至「電腦」視窗點選「組合管理」。

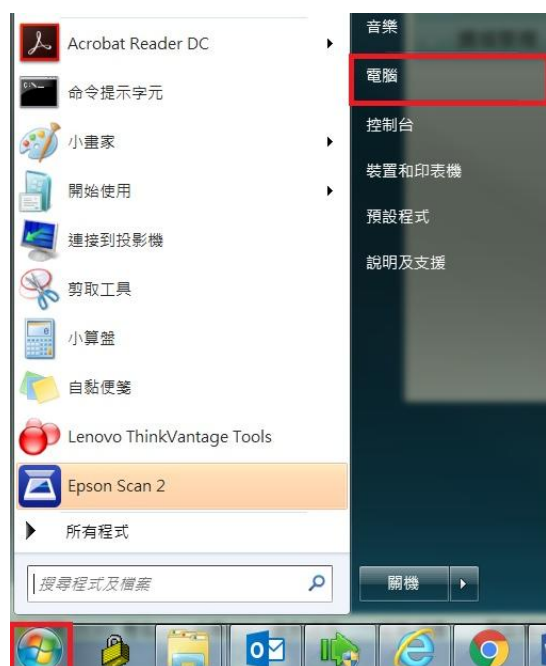

步驟 4、至「資料夾和搜尋選項」的「檢視」頁籤，
在進階設定內選擇「顯示隱藏的檔案、資料夾及磁碟機」，
點選套用，再按確定。

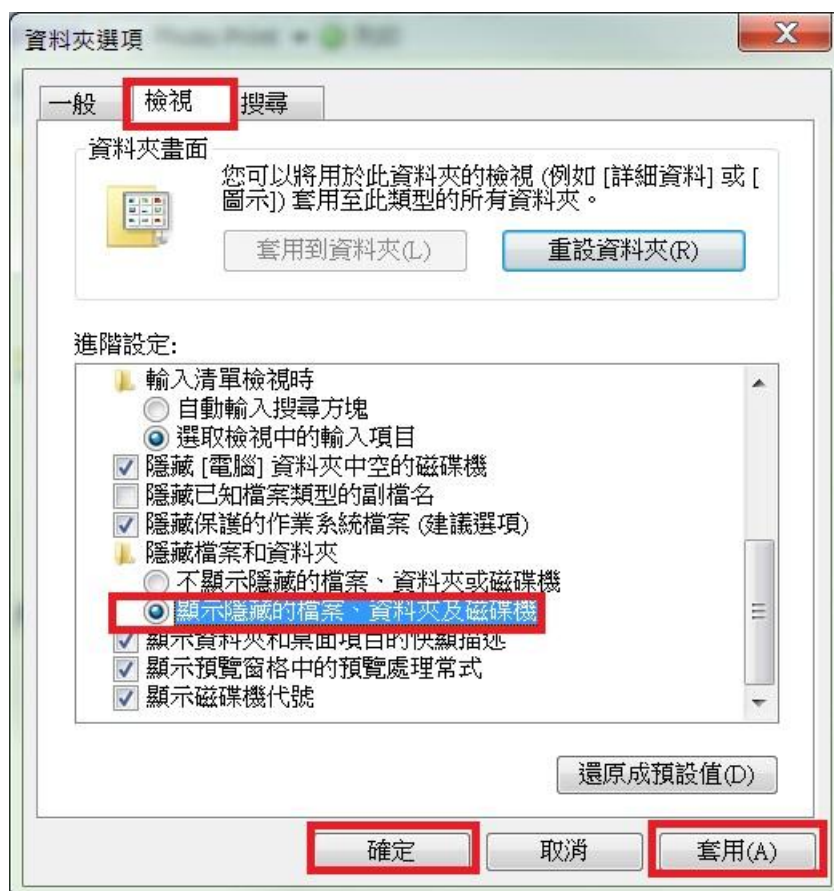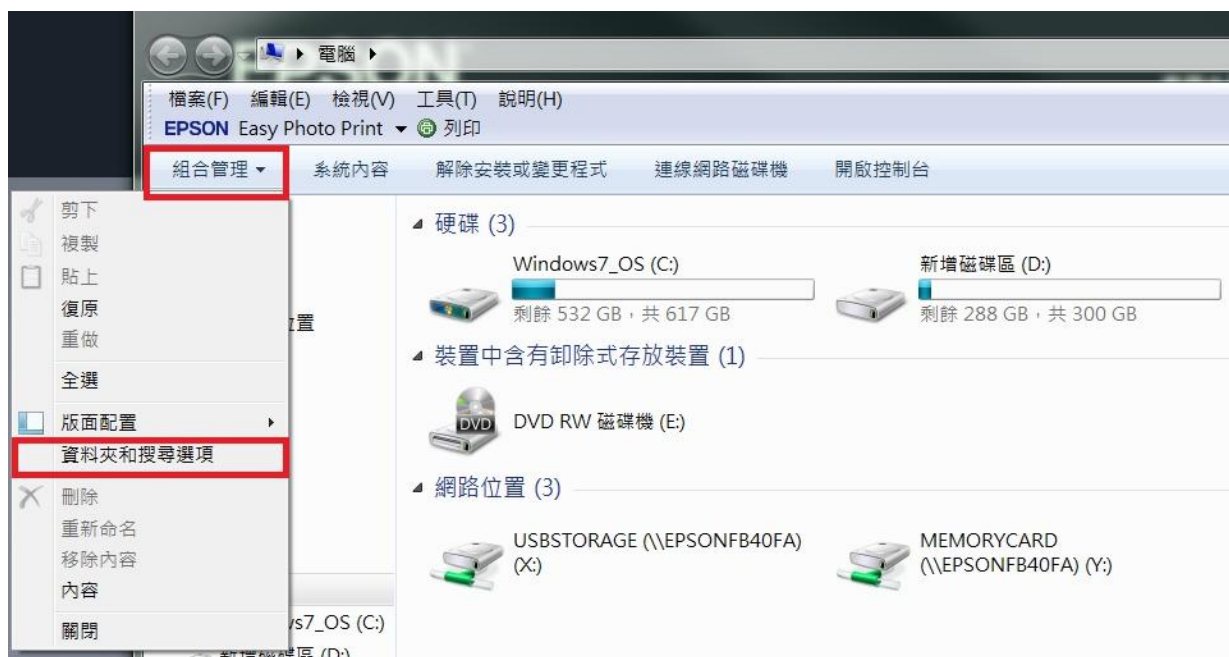


步驟 5、刪除此路徑下資料夾 → C:\ProgramData\EPSON
此資料夾為系統隱藏檔並受到系統保護(如下圖所示)，
故必需透過強迫移除工具程式才有辦法移除。

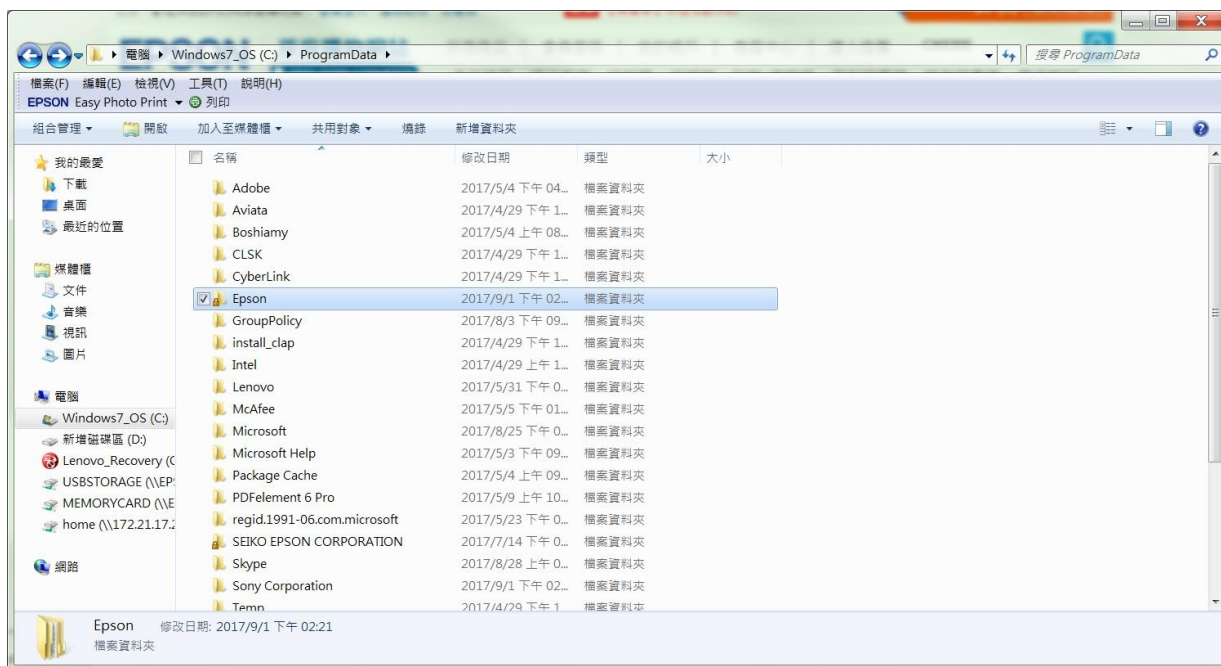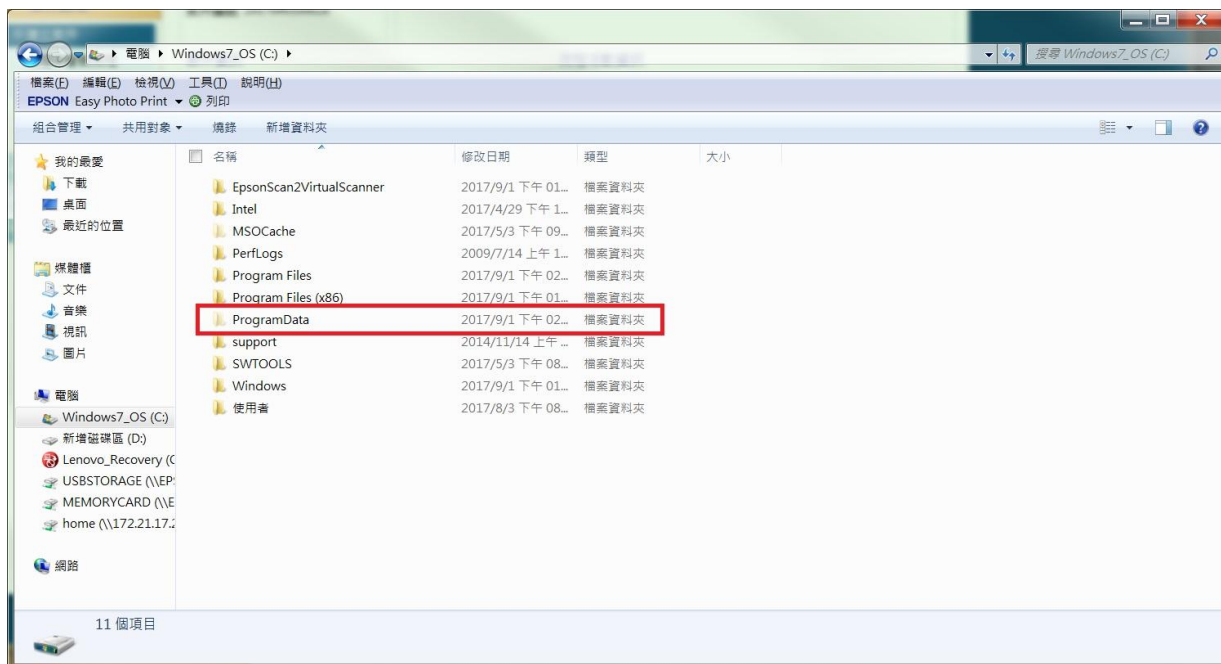

步驟 6、以免費工具軟體 UnlockerPortable 示範(密碼:azo)



http://www.mediafire.com/file/tjn67k0yuja4b40/UnlockerPortable_1.9.2_azo.exe

下載後執行檔案並點選「接受」及「安裝」

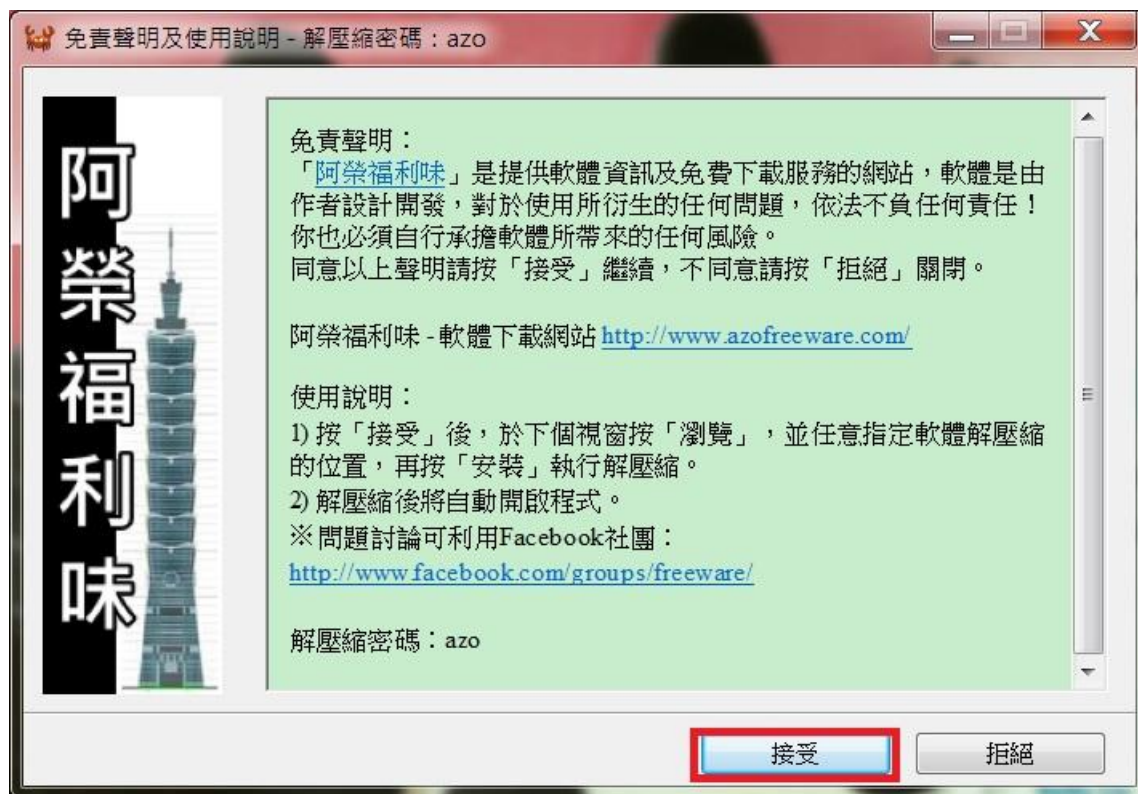

步驟 7、輸入解壓密碼：azo (小寫英文)，並按下確定。


選擇要刪除的目標資料夾：C:\ProgramData\EPSON 後，按下確定。

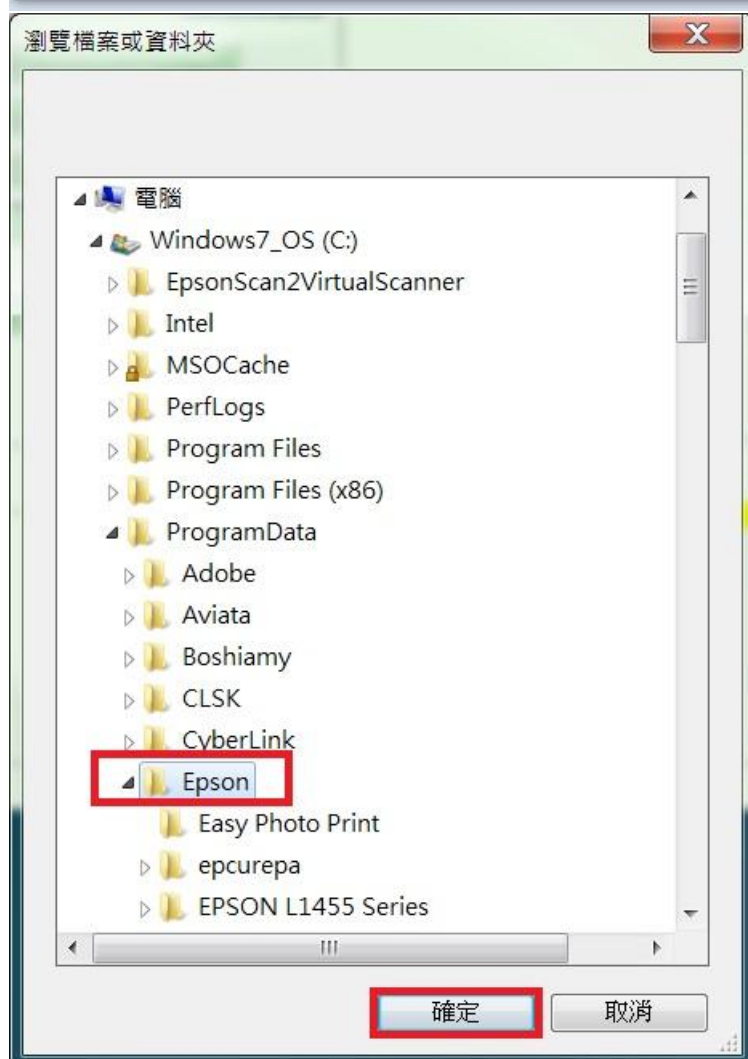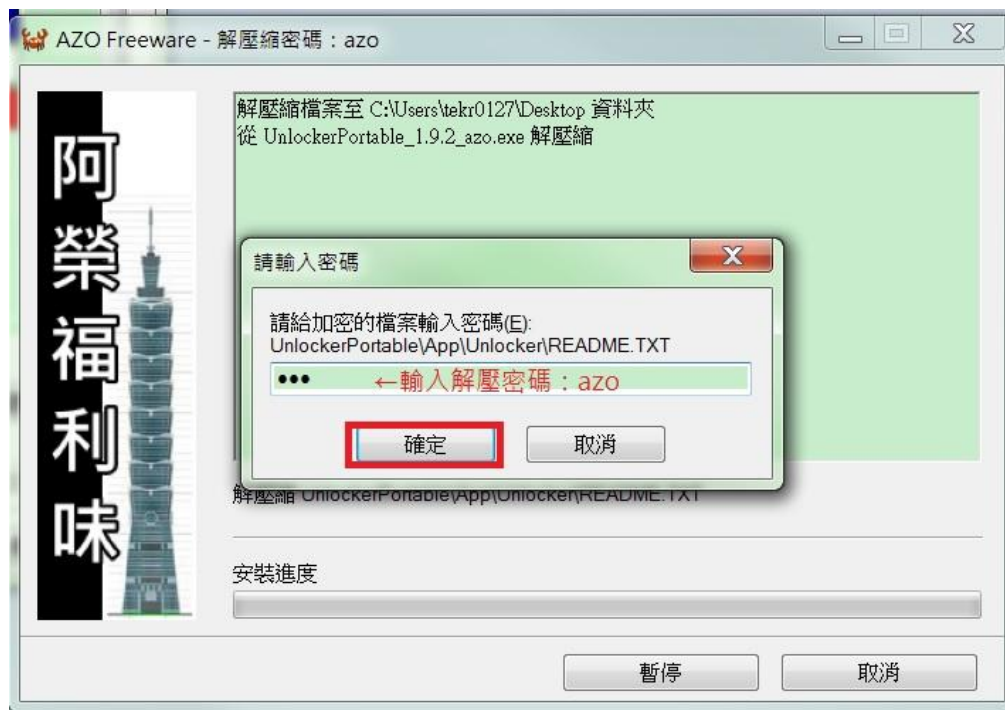

步驟 8、該工具會先確認資料夾狀況，請選擇至「刪除」再按確定。

再至資源回收筒將刪除的所有資料清空，點選「清理資源回收筒」。

註：為徹底清空，建議此清理資源回收筒的動作執行兩次，可於第二次清理時先丟入空白記事本檔案後，再執行第二次清空作業。

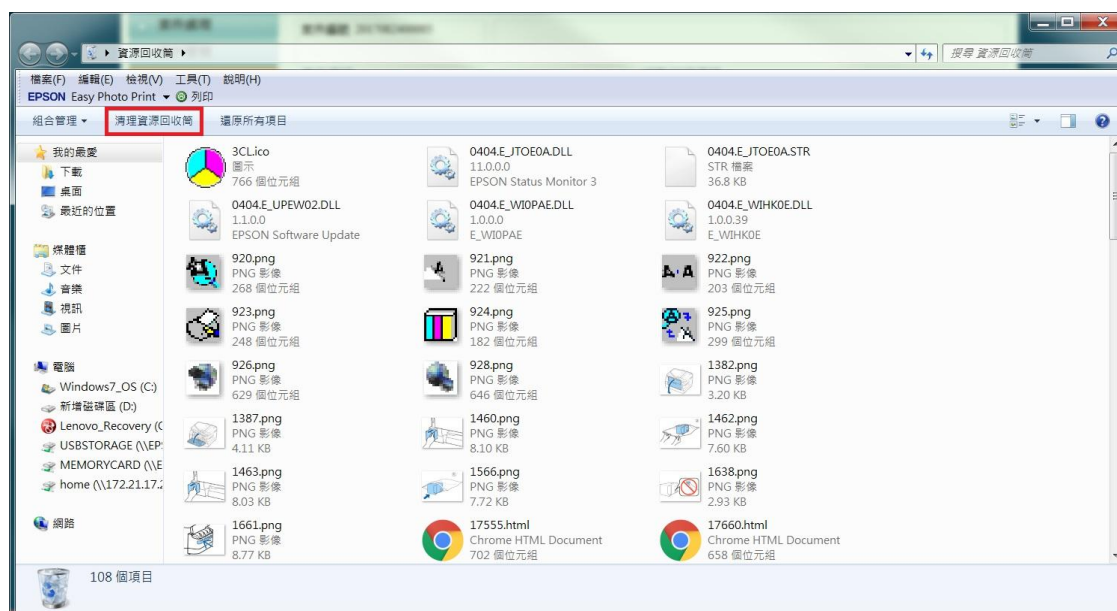

步驟 9、待上述步驟皆完成後，請將電腦關機重開。

步驟 10、重新放入安裝光碟或至官網重新下載驅動程式，
下載網址：

https://www.epson.com.tw/%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%9C%8D%E5%8B%99/%E5%8D%B0%E8%A1%A8%E6%A9%9F/%E5%8E%9F%E5%BB%A0%E9%80%A3%E7%BA%8C%E4%BE%9B%E5%A2%A8%E5%8D%B0%E8%A1%A8%E6%A9%9F/Epson-L1455/s/SPT_C11CF49504

點選「驅動程式 > Epson Web Installer (驅動程式簡易導航式安裝)」下載安裝即可。
安裝完成後即可正常顯示列印喜好設定的選項。

