


TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：商用傳真複合機 Epson WorkForce WF-7611 已關閉雙面複印但印表機休眠喚醒後，複印設定仍跳回雙面複印的排除方式


步驟 1、印表機的觸控面板上按「」，點選「設定」進入選單。

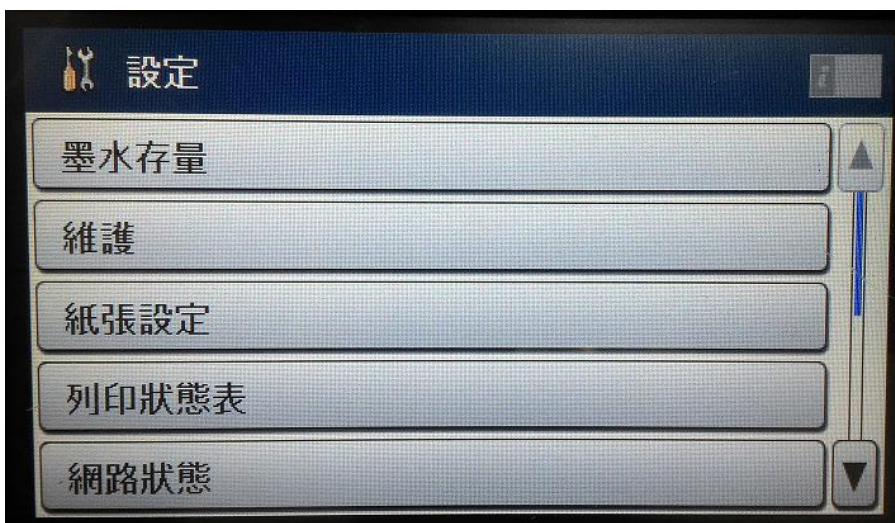


步驟 2、進入設定後，按「▼」然後選擇「系統管理」。

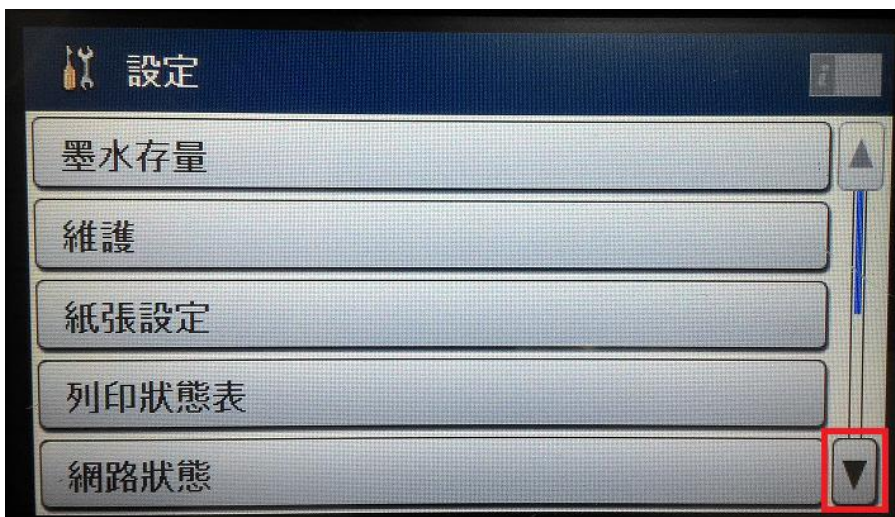

步驟 3、進入「系統管理」後，透過「▼」選擇「複印設定」。

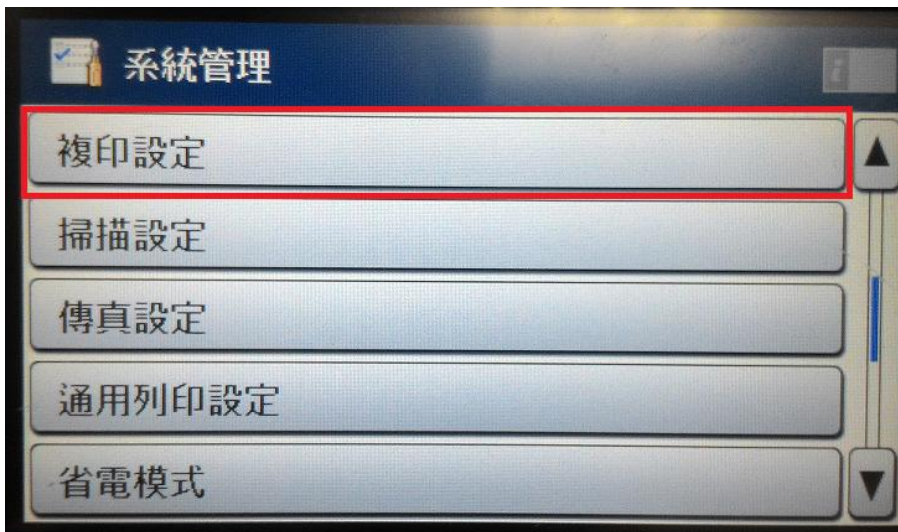

步驟 4、「複印設定」選單中，直接點選「使用者預設值」。

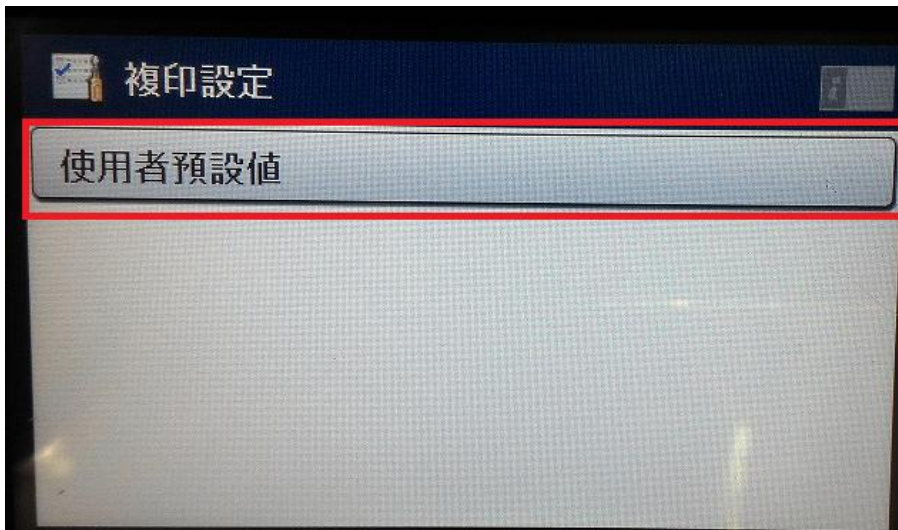


步驟 5、進入「複印設定」後，將雙面選項改為關閉。





步驟6、回到「系統管理」，點選「省電模式」進入選單。

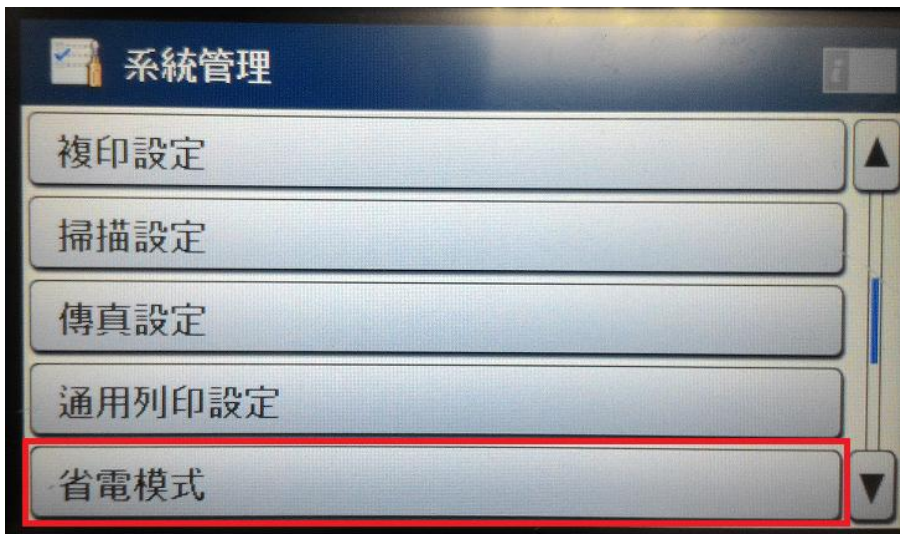

步驟7、之後點選「設定」，將雙面(複印)功能改為「關閉」。然後按「確定」鍵確認即可完成。

※以上兩個路徑操作都必須要關閉，機器才不會再次喚醒雙面複印功能。



