


# EMP-5500/5550/7500/7550操作面板

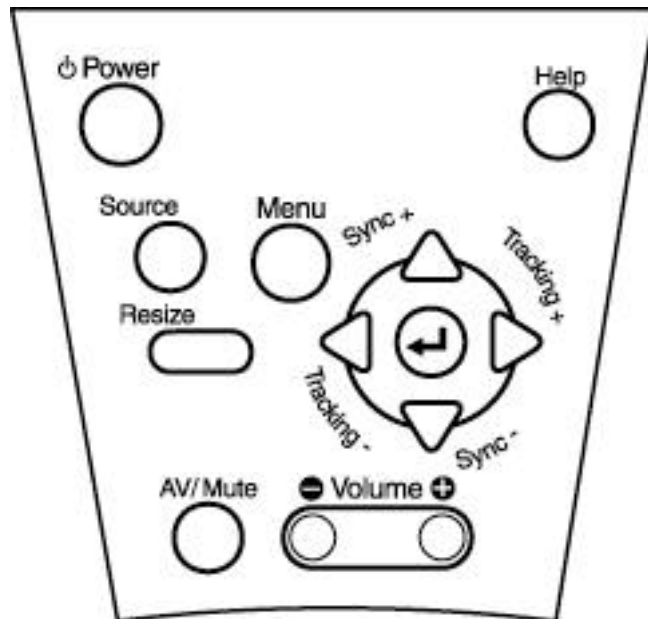

POWER : 電源 : 啟動或停止投影  
MENU : : 菜單: 投影機內部設訂  
SYNC+/- : 水平調整 : 調整水平  
模糊線條, 於菜單使用時可當上  
下選擇

TRACKING+/- : 垂直調整 : 調整  
垂直模糊線條, 於菜使用時可當  
左右選擇


ENTER : 輸入鍵 : 記錄菜單使用  
時的選擇

RESIZE : 影像壓縮: 投影機與電  
腦解析度不符時, 可用來切換不  
同之解析度

MUTE : 靜音 : 關閉聲音

VOLUME +/- : 音量調節 : 控制音  
量的大小


# 連接一般電腦(桌上型)

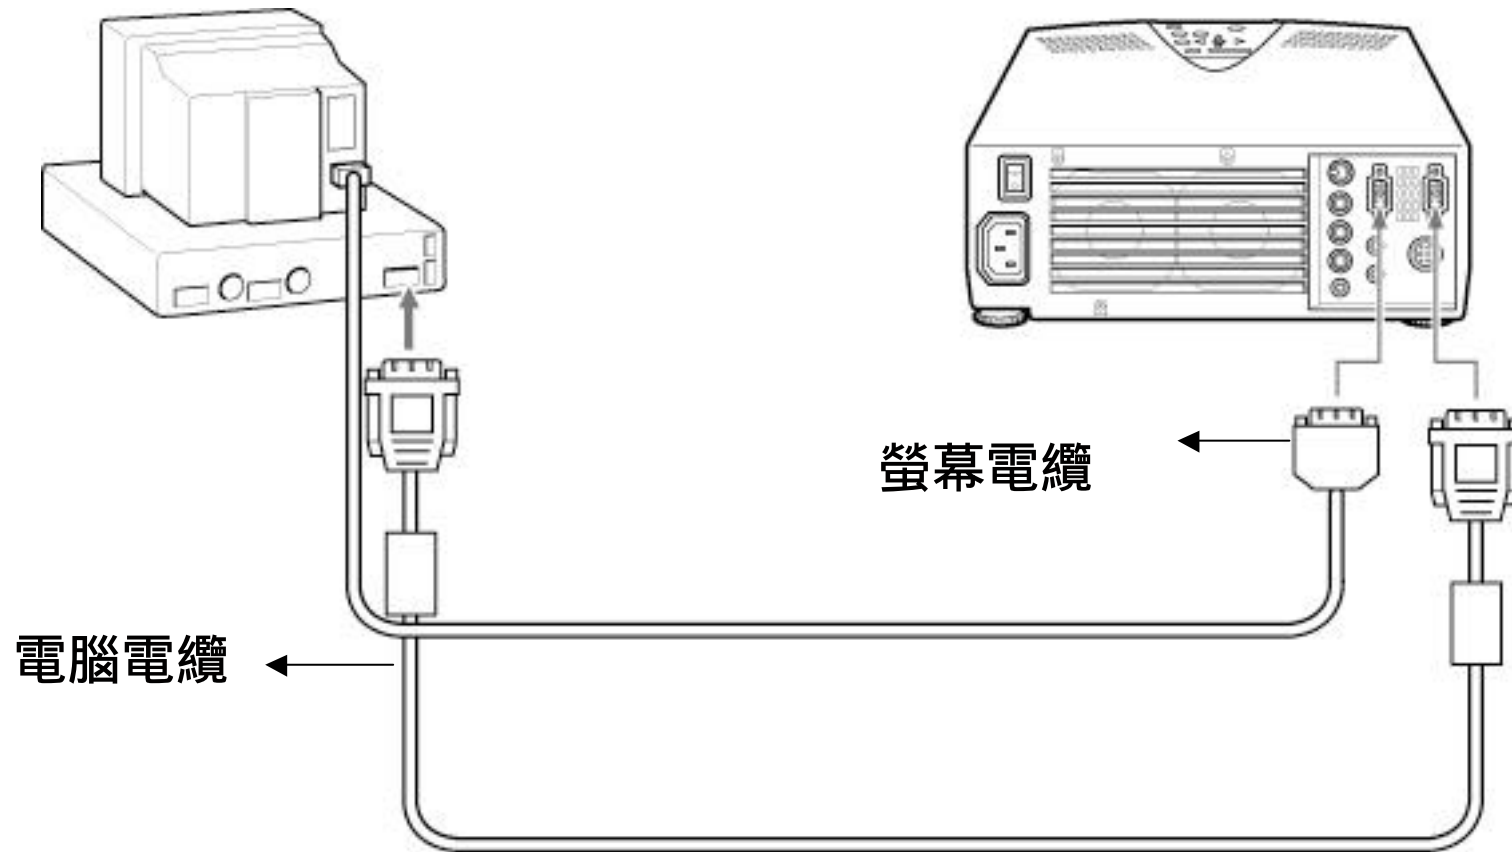

將電腦電纜一頭連接於投影機的COMPUTER IN另一頭接電腦視訊輸出部份


另monitor若要顯示影像則須將螢幕電纜連接於投影機的COMPUTER OUT

## 連接一般電腦(筆記型)

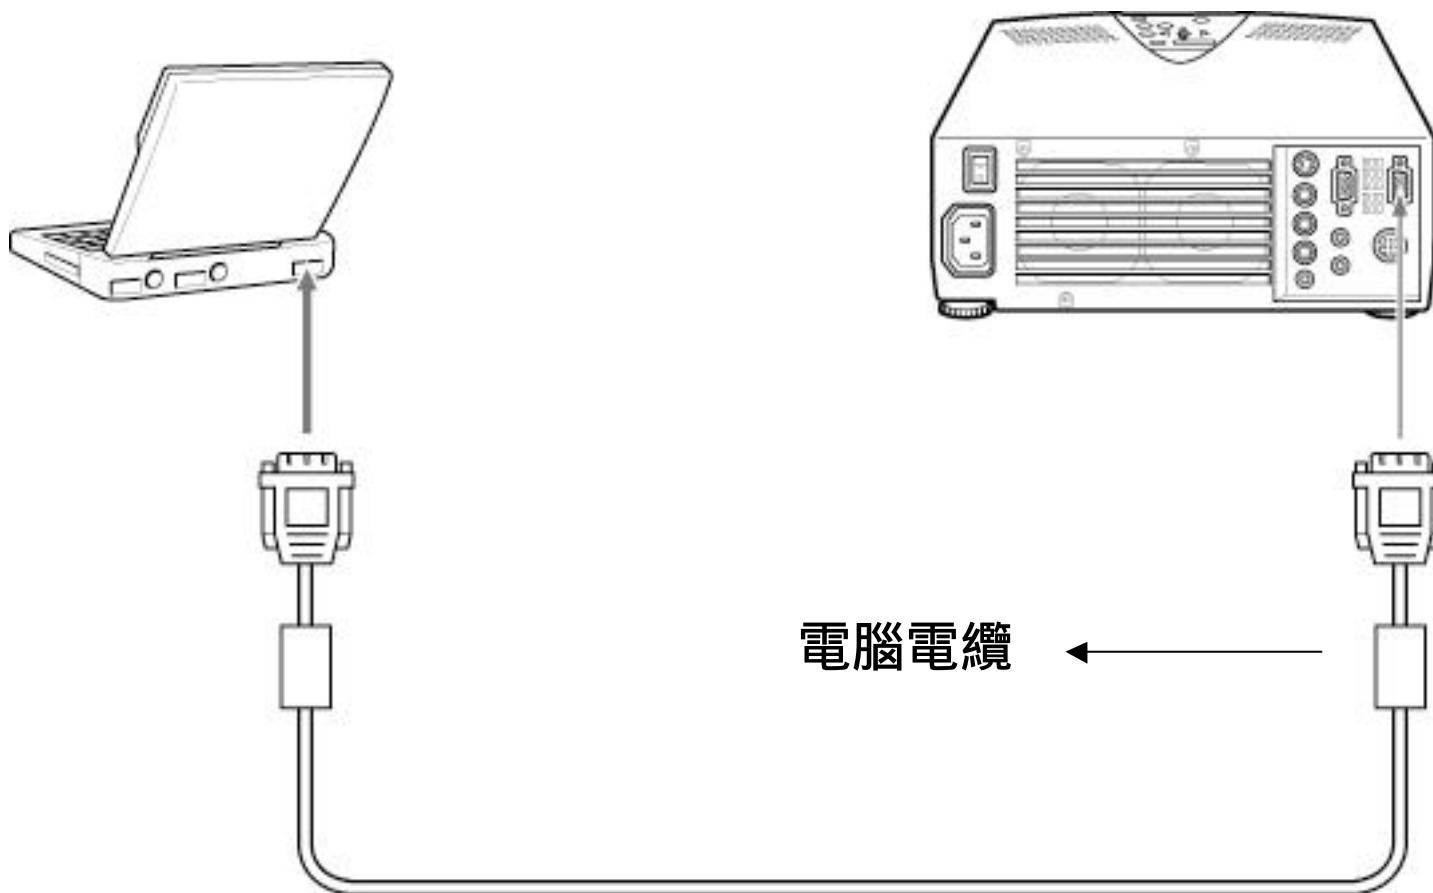

將電腦電纜一頭連接於投影機的COMPUTER IN另一頭接電腦視訊輸出部份


# 連接MAC電腦(桌上型)

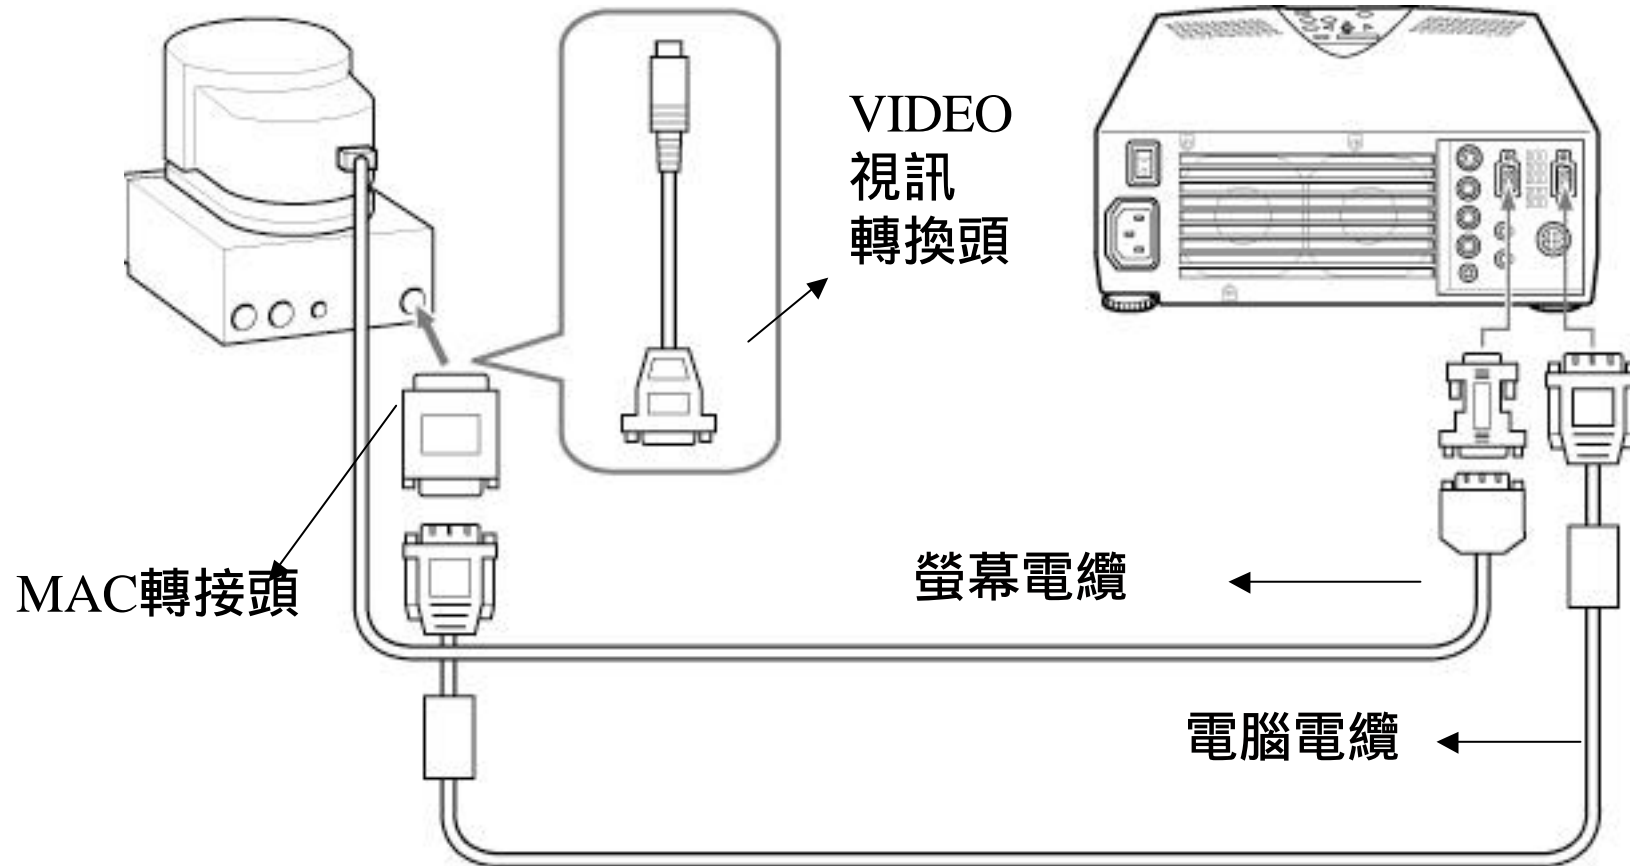

將電腦電纜一頭連接於投影機的COMPUTER IN另一頭接電腦視訊輸出部份


另monitor若要顯示影像則須將螢幕電纜連接於投影機的COMPUTER OUT

# 連接MAC電腦(筆記型)

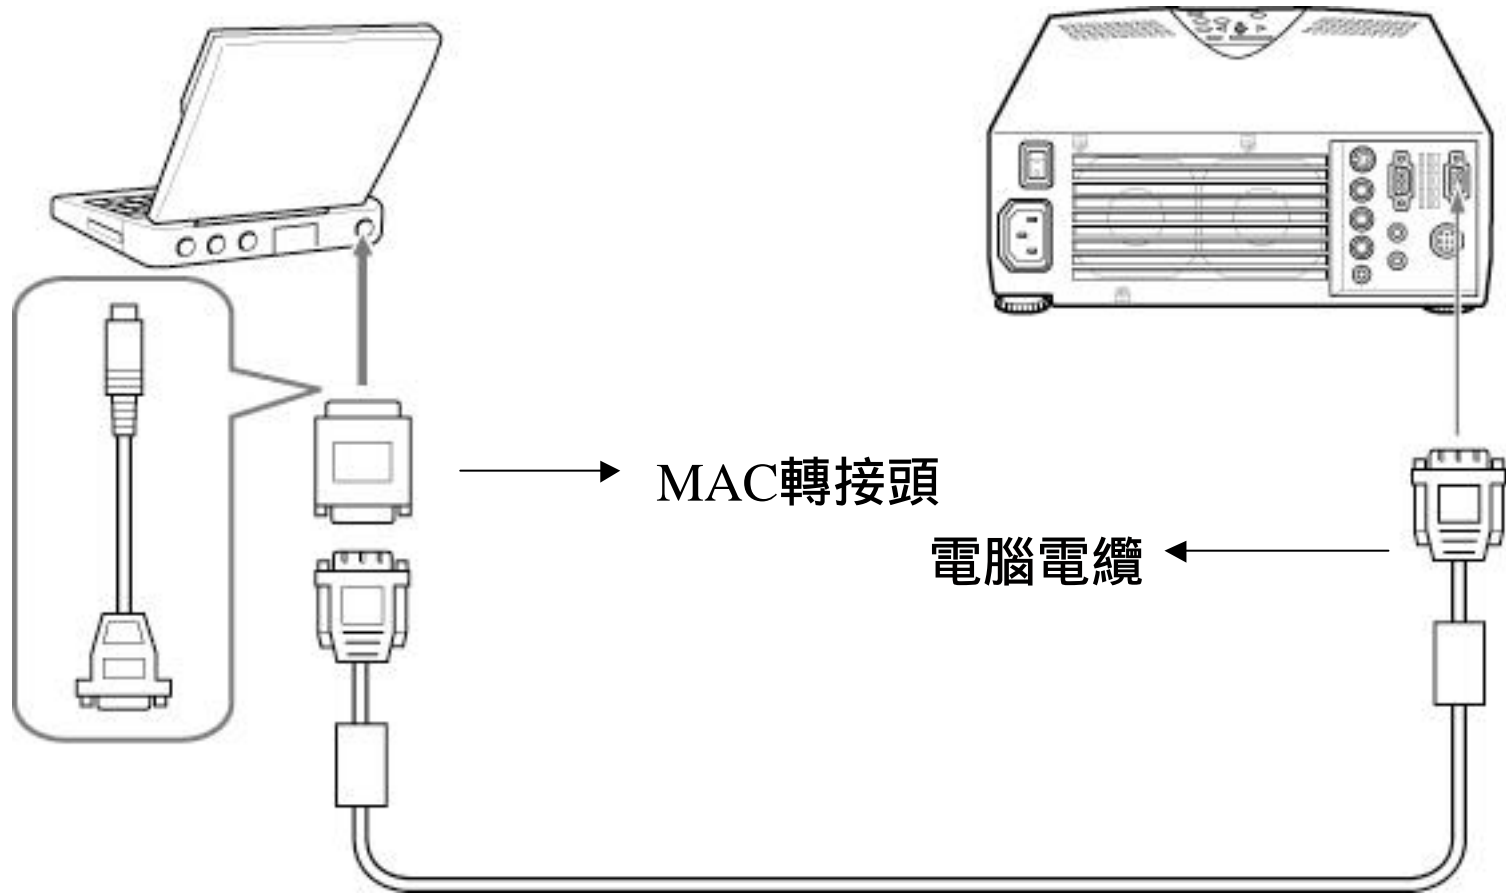


將電腦電纜一頭連接於投影機的COMPUTER IN另一頭接電腦視訊輸出部份

# 連接電腦聲音部分

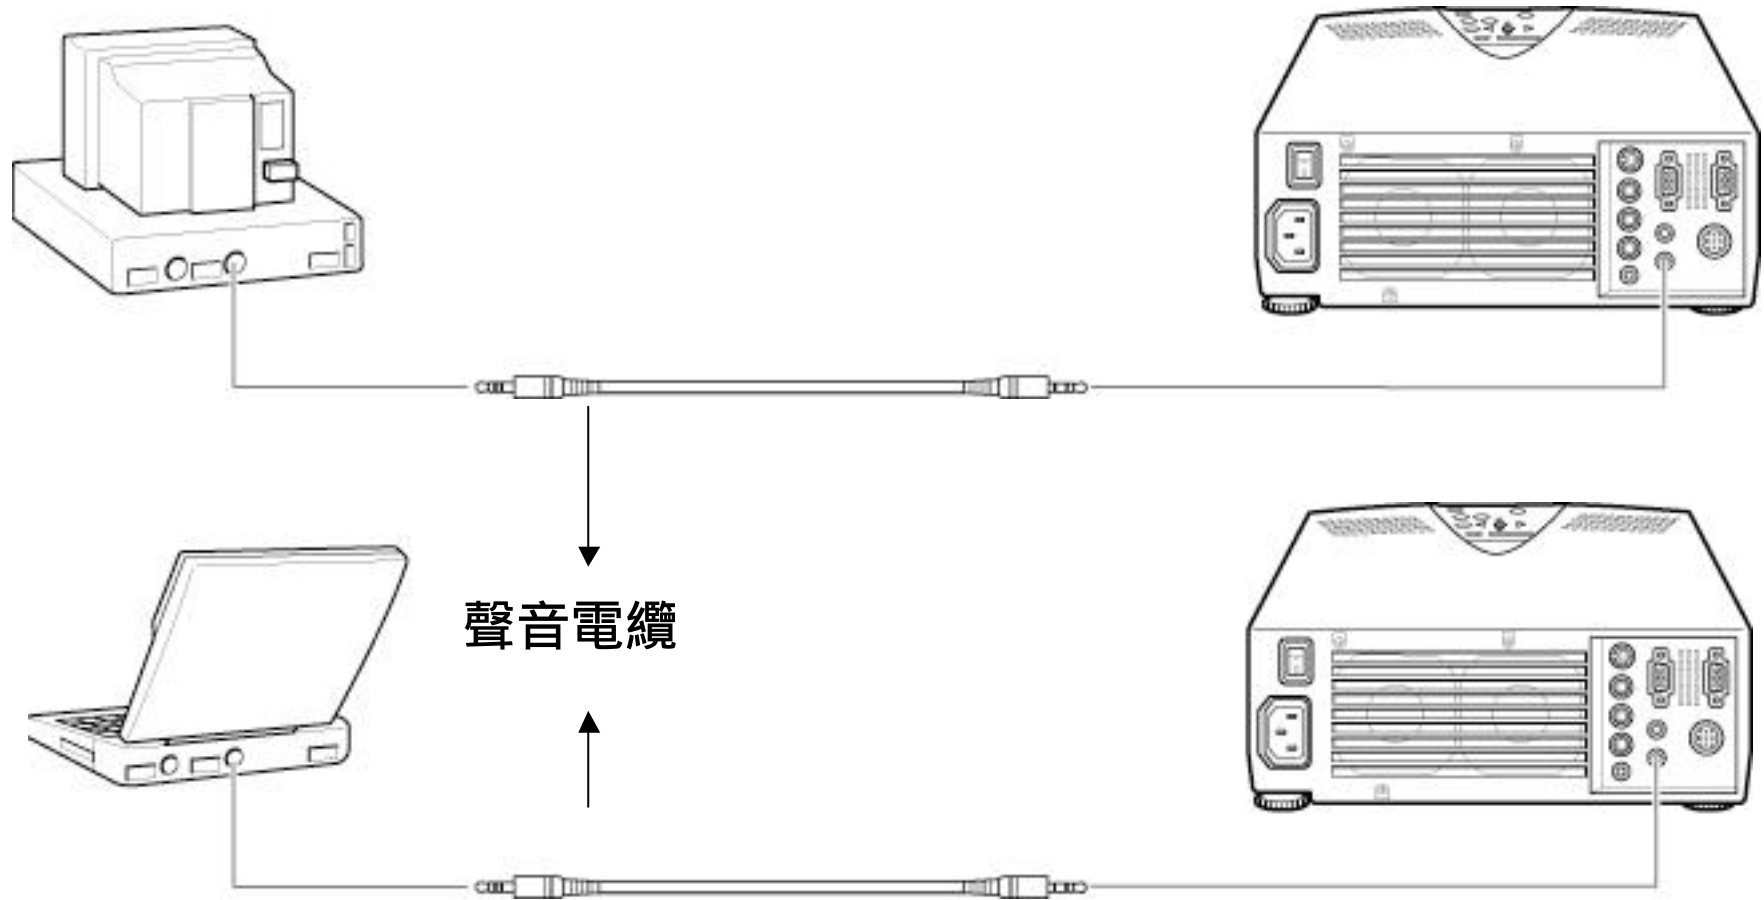

用聲音電纜連接電腦的聲音輸出及投影機的Audio in


# 連接A/V系統影像部分

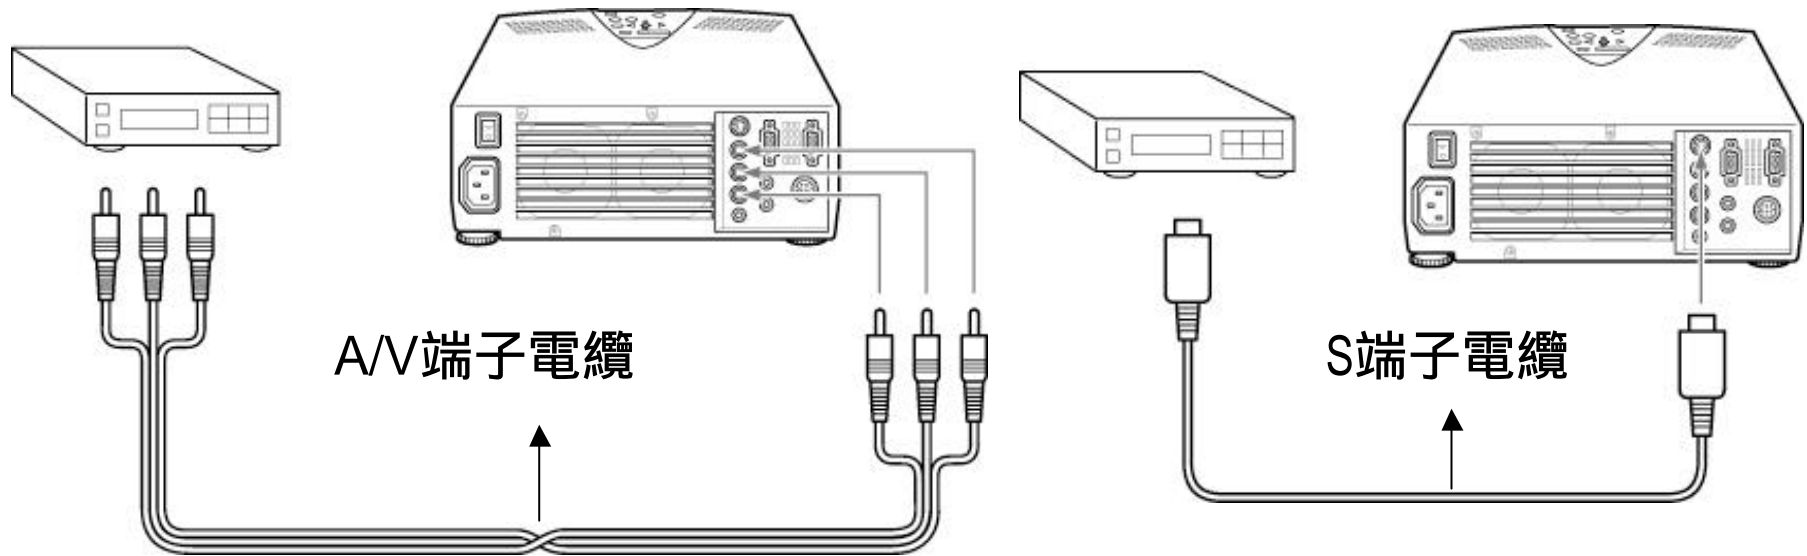

用A/V端子電纜連接A/V系統的影像輸出及投影機的Video in

用S端子電纜連接A/V系統的影像輸出及投影機的Video in

# 連接A/V系統聲音部分

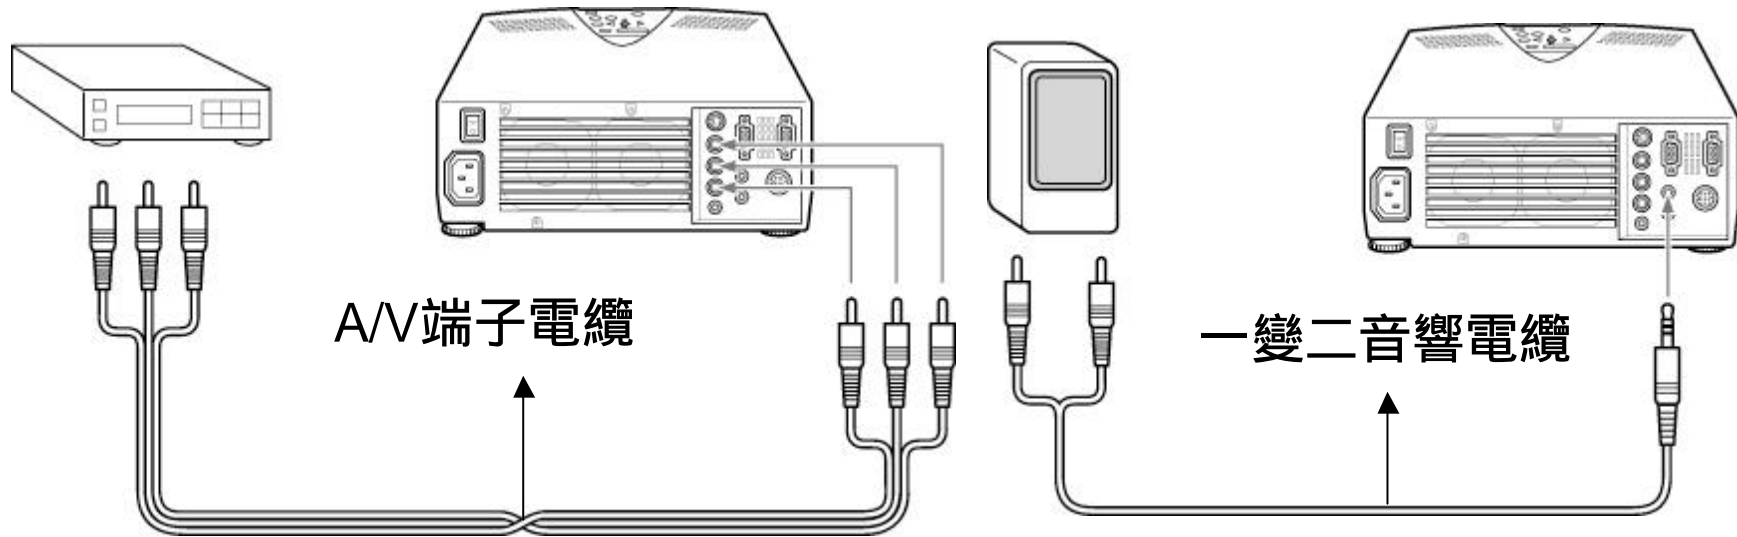

用A/V端子電纜連接A/V系統的聲音輸出及投影機的Audio in

用一變二音響電纜連接音箱的Audio in及投影機的Audio out




# 連接遙控器電纜 (桌上型電腦)

當需要使用遙控器做為電腦滑鼠使用時，將遙控電纜接上投影機的 MOUSE/COM 1,另一端的滑鼠插孔接上滑鼠電纜(MAC/PC 的PS/2或SERIAL CABLE)於 電腦之滑鼠插孔


MAC/PC PS2 MOUSE  
CABLE

MAC/ PC SERIAL  
CABLE

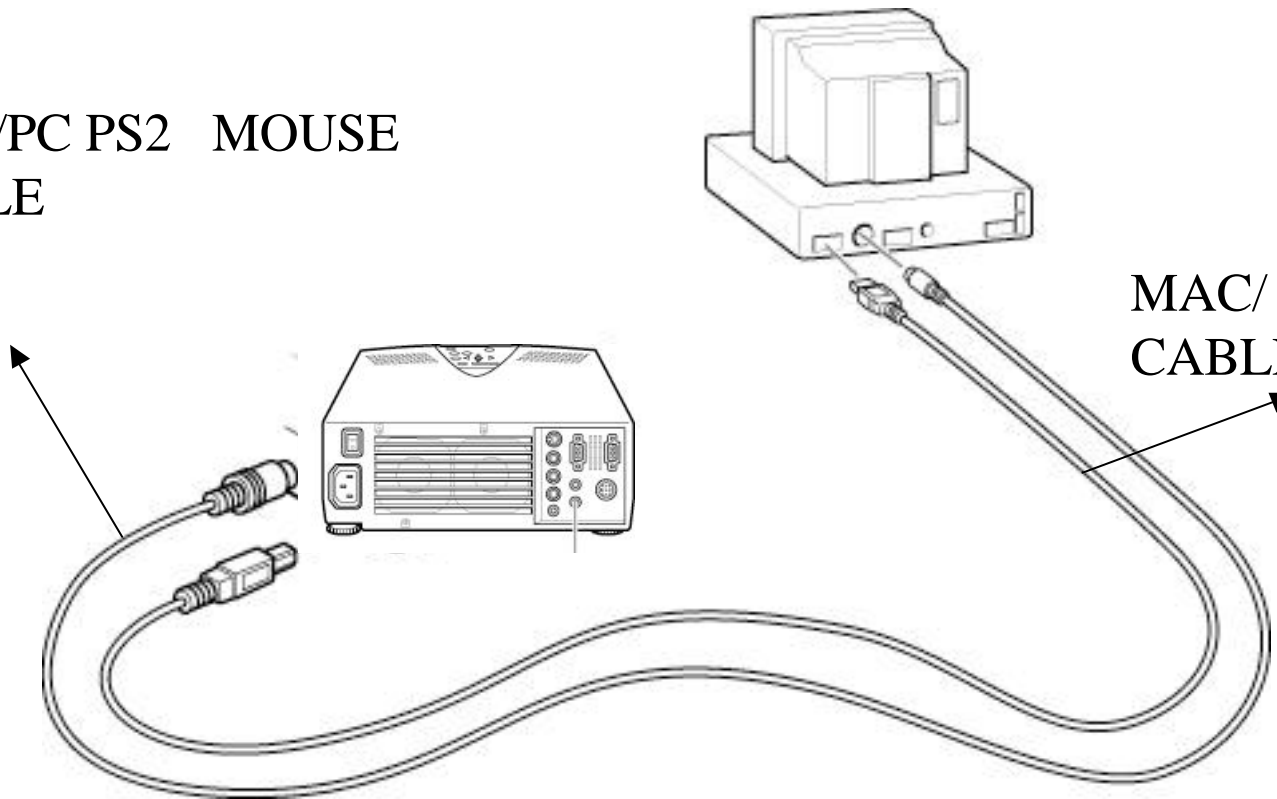


# 連接遙控器電纜 (筆記型電腦)

當需要使用遙控器做為電腦滑鼠使用時，將遙控電纜接上投影機的 MOUSE/COM 1,另一端的滑鼠插孔接上滑鼠電纜(MAC/PC 的PS/2或SERIAL CABLE) 於 電腦之滑鼠插孔

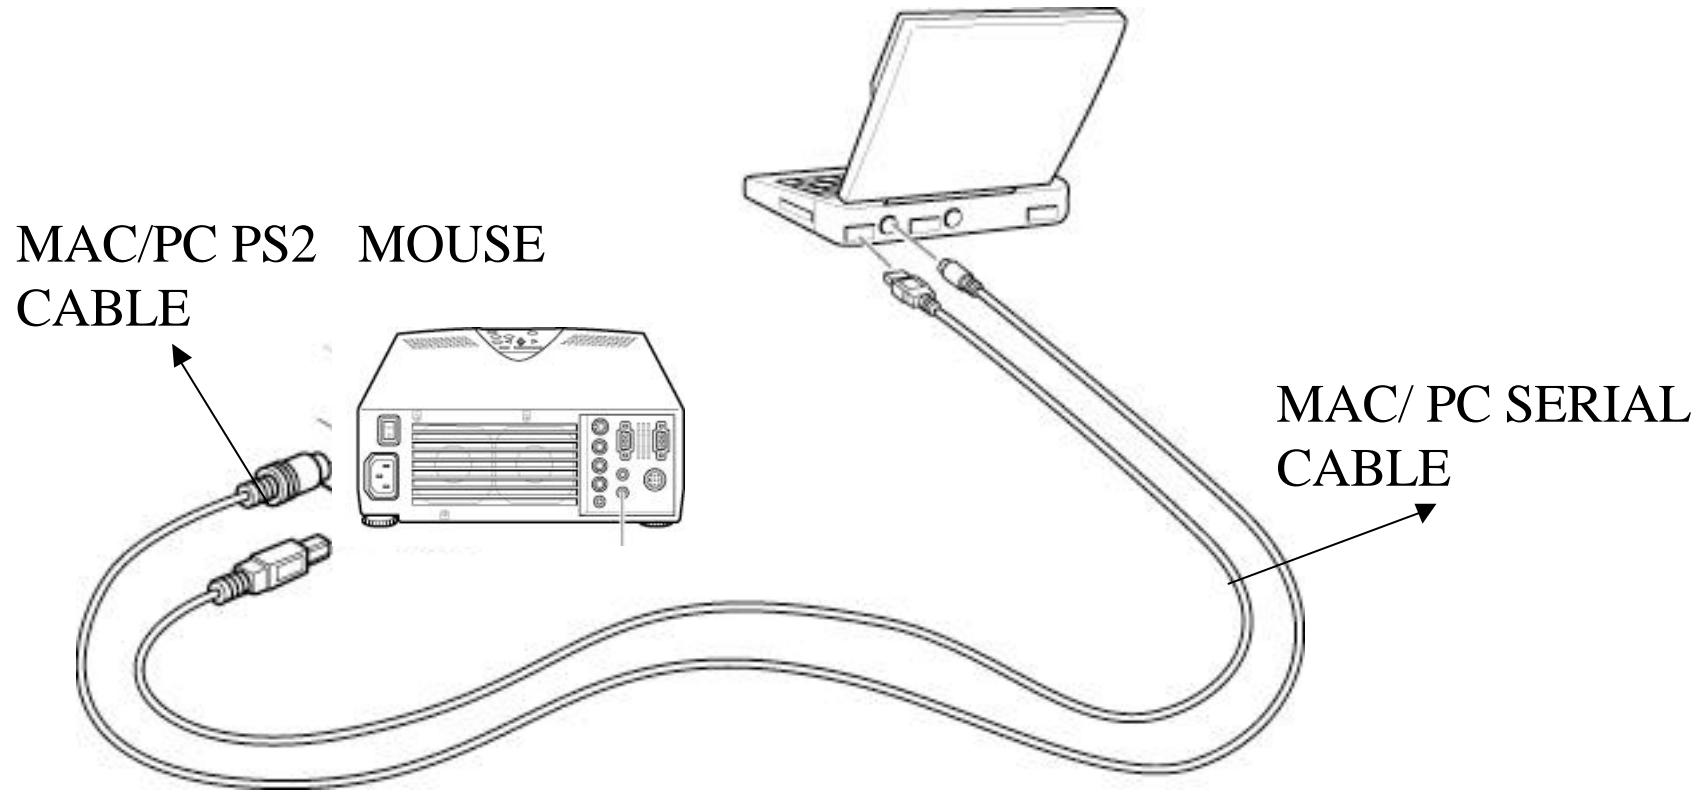


# 遙控器

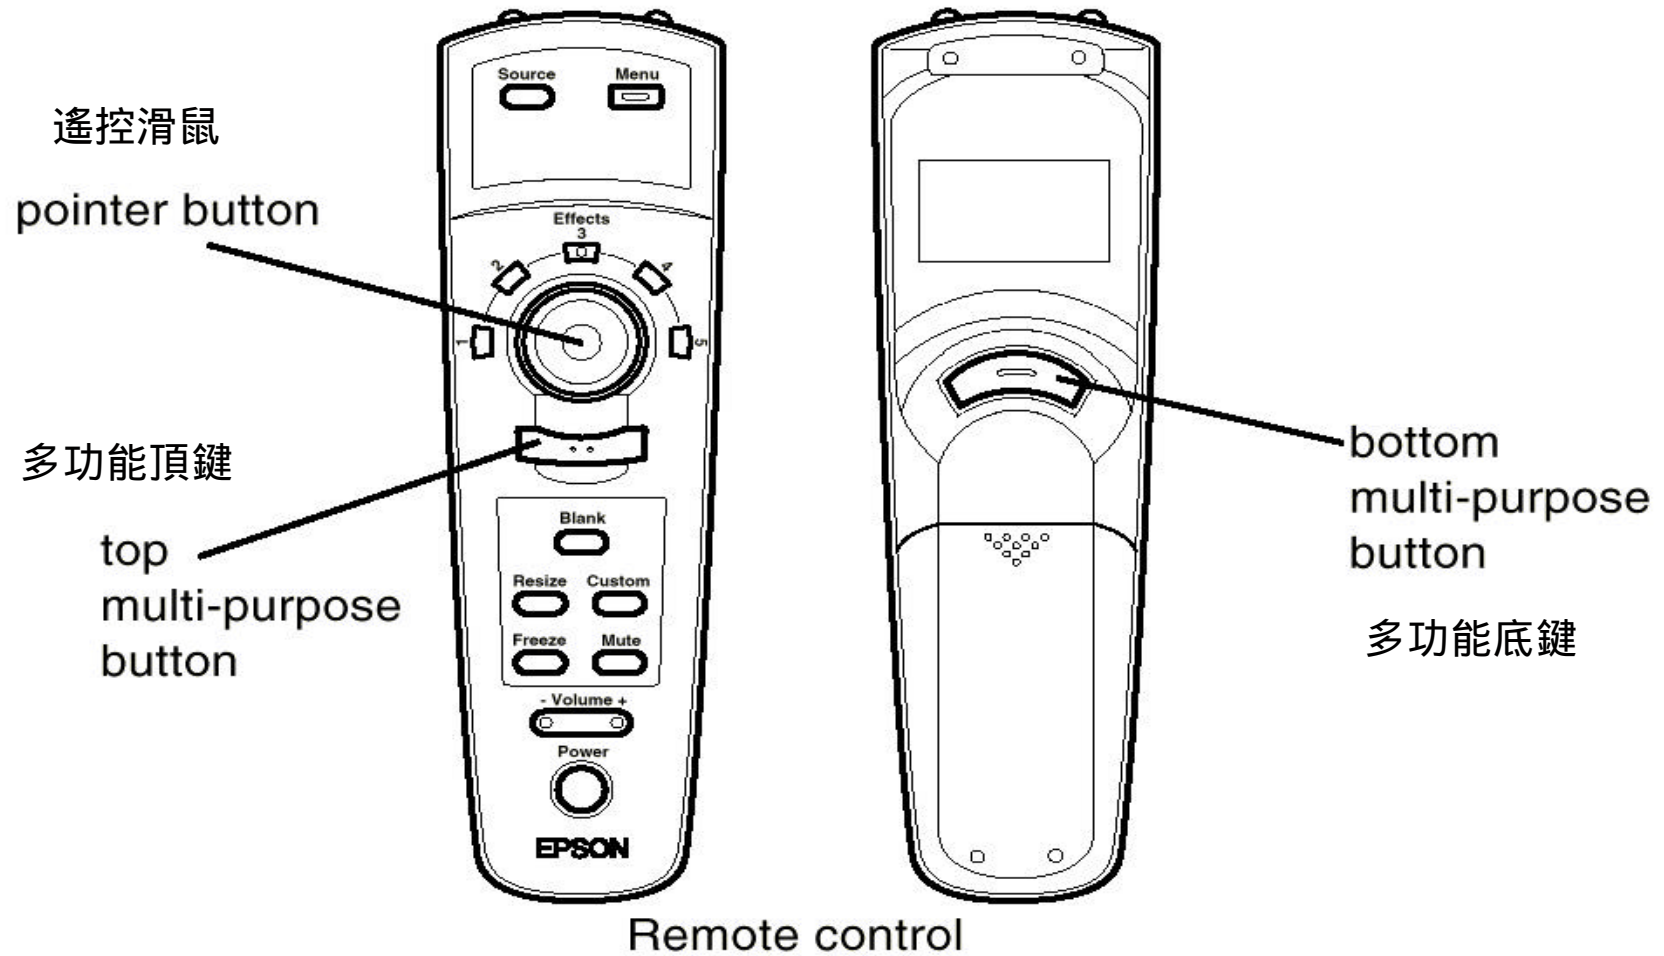

多功能上鍵相對於電腦滑鼠便是滑鼠之右鍵  
多功能底鍵相對於電腦滑鼠則是滑鼠之左鍵

# Menu的用法

| Menu      | 按ENTER進入選項  |  |
|-----------|-------------|--|
| Video     | Position    | ▷ Adjustment   |
| Audio     | Tracking    | : 000  |
| Options   | Sync        | : 00   |
| Custom    | Brightness  | :- <input type="text"/> +  |
| About     | Contrast    | :- <input type="text"/> +  |
| Reset All | Color       | ▷ Adjustment   |
| EPSON     | Auto Set Up | ○OFF ○OK   |
|           | Reset       | ▷  |
|           |             |  Enter |

按ENTER進入選項，以Tracking選擇欲調整之項目再以Sync來進行調整，調整後再按ENTER輸入更改後之設定值，最後按Menu 跳出即可