





# 安裝說明

4041712-00  
XXX


## 1. 清點配件

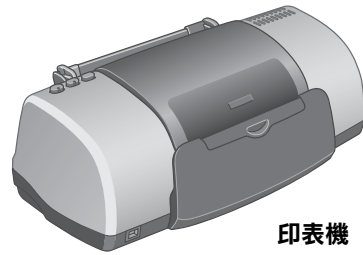


## 2. 安裝紙張支撐板，並插上電源線

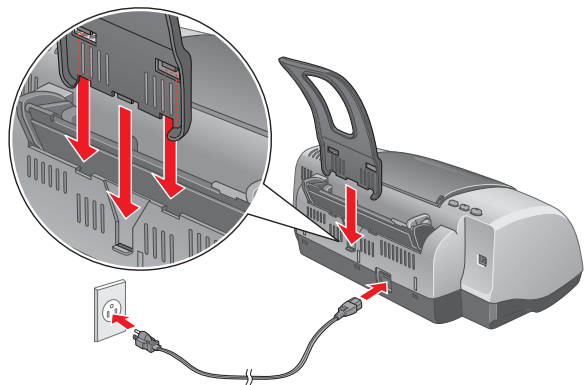




## 3. 按下電源鍵，開啟印表機

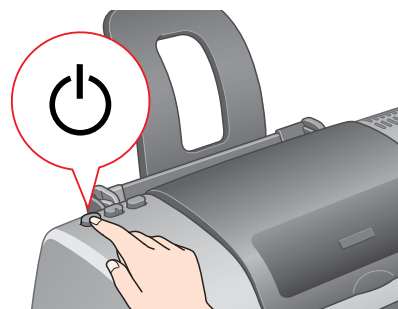

## 4. 撕除墨水卡匣上的黃色標籤

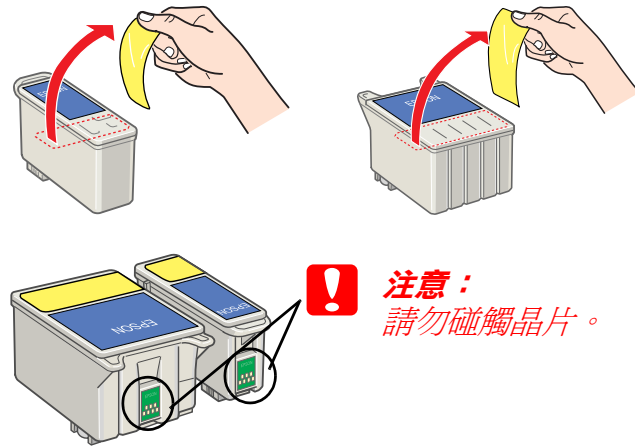


## 5. 安裝墨水卡匣

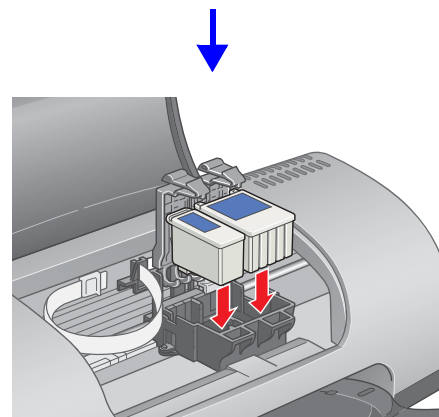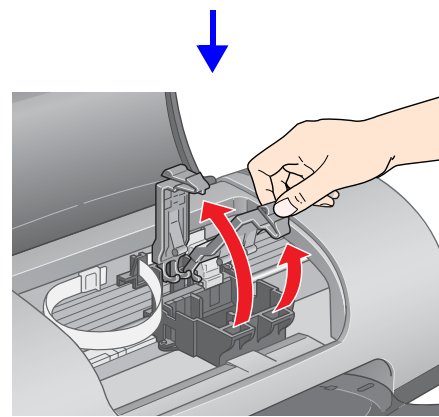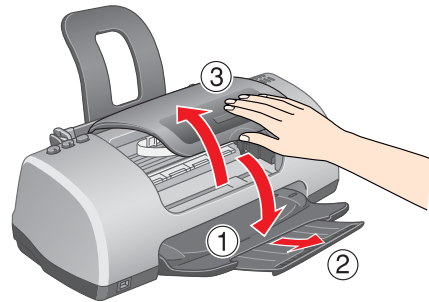


- 注意：**
- 請勿用手移動印字頭，否則會損害印表機。
  - 請同時安裝兩個墨水卡匣，否則印表機無法正常運作。

## 6. 按下墨水卡匣置換鍵

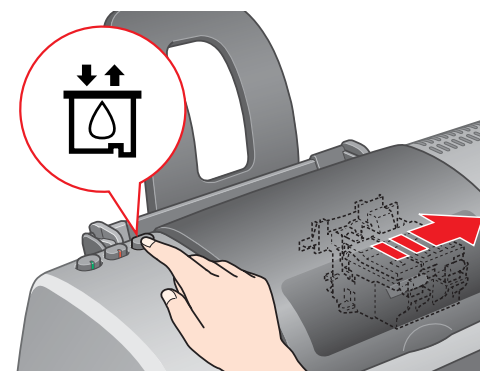


- 注意：**  
導墨時，請勿關閉印表機電源。


## 7. 按下電源鍵，關閉印表機

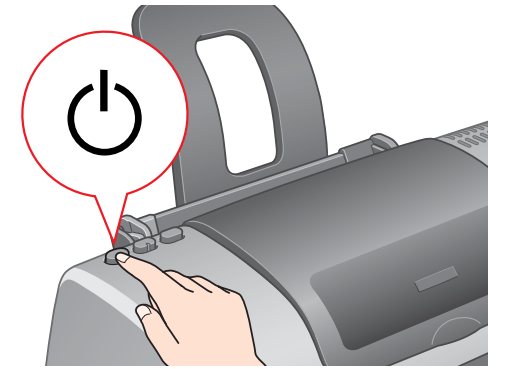

## 8. 連接印表機

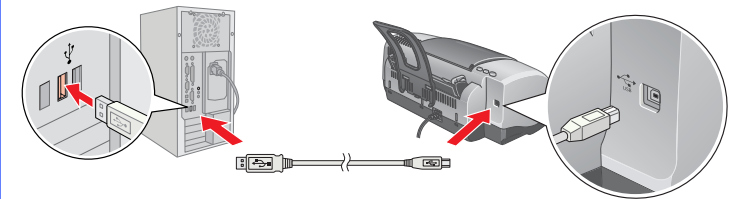

## 9. 將百寶箱光碟片放入光碟機

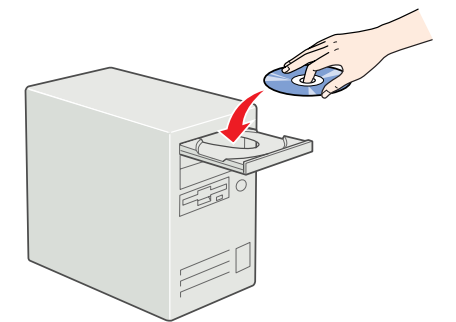

- 注意：**  
Macintosh 使用者，請於安裝印表機軟體前關閉所有的防毒軟體。

# 10. 安裝印表機軟體

## Windows 使用者

1. 點選“安裝印表機軟體”，並按『下一步』鍵。




2. 依照螢幕上的指示操作。




## Mac OS 8.6 至 9.X 版本的使用者

1. 雙擊“EPSON”圖示。

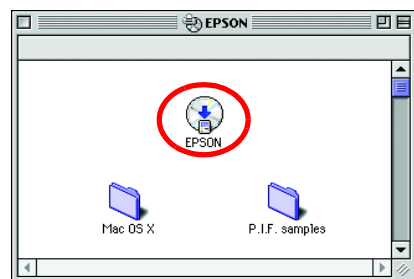


2. 點選“Install Software”，然後按下『→』鍵。

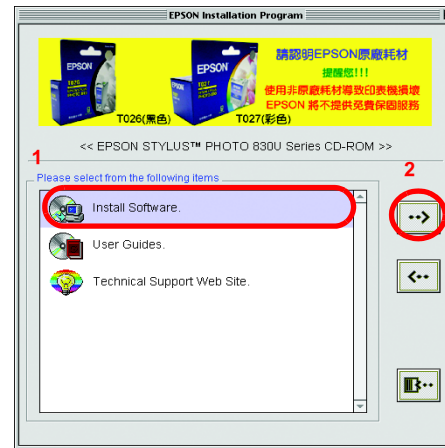


3. 印表機軟體安裝完成後，請重新開機並開啓印表機的電源。



4. 點選 Apple 選單中的“Chooser / 選擇週邊”。

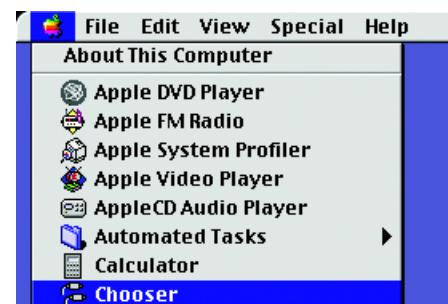

5. 選擇這台印表機的圖示及使用的連接埠，完成後關閉“Chooser / 選擇週邊”。

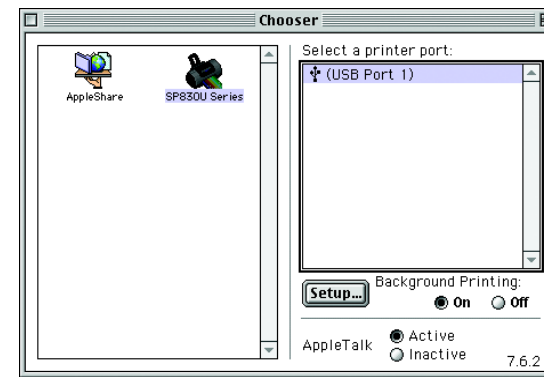

## Mac OS X 版本的使用者

1. 雙擊“Mac OS X”圖示。


2. 雙擊“SP830USeries.pkg”圖示。若出現認證對話框，請按圖示（僅限 Mac OS X 10.1 版本），輸入密碼或密語，然後按下『OK / 確定』。

3. 依照螢幕指示完成安裝後，請重新開機並開啓印表機的電源。

4. 雙擊“Macintosh HD” → 打開“Applications / 應用程式”資料夾 → 打開“Utilities”資料夾 → 雙擊“Printer Center / 列印中心”圖示 → 按下『Add / 加入』。

5. 從下拉清單中選擇“EPSON USB” → 在產品清單中選擇“SP830USeries(USB)” → 按下『Add / 加入』。

6. 請確認印表機清單中是否包含如下圖的印表機選項（邊界類型）。

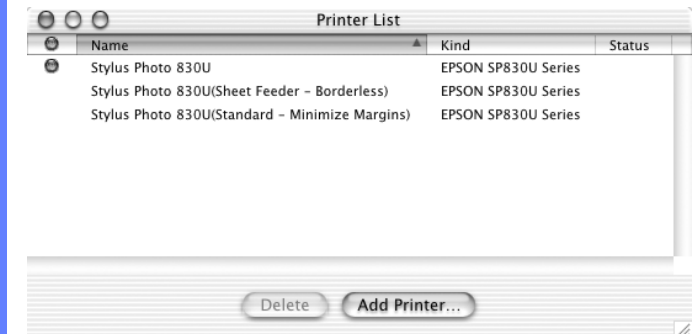

製造廠商：SEIKO EPSON CORPORATION  
地址：80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi,  
Nagano-Ken, 399-0785, JAPAN  
電話：81-263-52-2552

進口商：台灣愛普生科技股份有限公司  
地址：台北市信義區松仁路7號14樓  
電話：(02) 8786-6688 (代表號)

製造編號或製造年份：見機體標示  
生產國別：見機體標示

Copyright© 2003 by SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan.  
Printed in XXXX