


# 安全性說明

## 雷射印表機的注意事項

- ❑ 請勿觸碰印表機內標示著“CAUTION HOT SURFACE”（注意！表面高溫請勿觸碰）字樣的加熱器。若印表機剛剛列印完資料，則此加熱器的溫度可能會很高。
- ❑ 請勿試圖維修或拆除三合一碳粉匣上的任何零件。同時也請勿使用填充碳粉。
- ❑ 請勿觸碰碳粉，更不要讓碳粉接觸到眼睛。
- ❑ 請勿將使用過的三合一碳粉匣丟棄在火中，因為可能會引發爆炸而造成傷害。請依照當地廢棄物的相關規定，處置這些耗材。

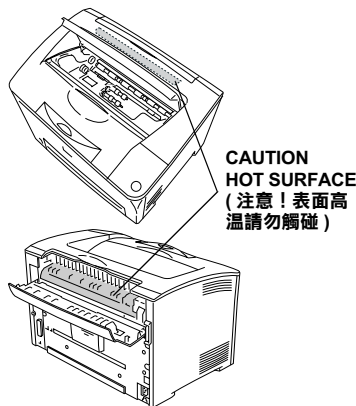

## 重要的安全說明

使用這台印表機之前，請先閱讀下列的注意事項：

### 選擇放置印表機的位置時

- ❑ 請不要將印表機放置在不平穩的桌面上。
- ❑ 在印表機前面、背面和上方的細縫和開口，是印表機的通風口。因此，請保持這些通風口的清潔和順暢。請不要將印表機放置在床鋪上、沙發或密閉式的空間內，因為這些地方可能會堵塞通風口。

### 選擇電源插座時

- ❑ 請不要和其他電器用品共用一個電源插座。
- ❑ 請使用標籤上所指定的電源規格，若您無法確定這台印表機的電源規格，請直接諮詢經銷商或當地的電力公司。
- ❑ 若無法將電源線插入電源插座內，請洽詢 EPSON 授權維修中心。
- ❑ 使用延長線時，請確定所有共用此電源插座的電器用品之總安培數沒有超過延長線所能負荷的安培數。

- ❑ 當發生下列其中一種情況時，請拔下電源插座上的印表機電源線，再洽詢 EPSON 授權維修中心：
  - A. 當電源線或插座已經損壞或磨損。
  - B. 若有液體潑灑到印表機的內部。
  - C. 若印表機暴露在雨中或水中。
  - D. 依照手冊中的說明操作印表機時，印表機仍無法正常地運作。只可執行在手冊中有提到的部份，因為不當的調整可能會導致機器受損，同時需要合格的專業服務人員來維修這台機器，使機器恢復一般運作。
  - E. 若印表機摔落或機殼已經損壞。
  - F. 若印表機所呈現的列印效果有明顯的落差，且印表機上的液晶顯示幕上出現需要維修的訊息。

## 使用印表機時

- ❑ 這台印表機重達 19.5 公斤 (43 lb)。因此，要抬起或搬運這台印表機，無法只靠一個人的力量，至少需要 2 個人的力量，才能將印表機抬起來。
- ❑ 請遵守印表機上的警告標示和操作說明。
- ❑ 清潔印表機之前，請先拔下印表機的電源線。
- ❑ 請使用微溼的布擦拭印表機，請不要使用液體或清潔劑。
- ❑ 除了“快速索引”中所提到的操作步驟，否則，請勿碰觸到印表機內部的零件。
- ❑ 請不要用力安裝印表機配件。雖然，這台印表機是非常堅固，但是太粗暴的動作還是會損壞印表機。
- ❑ 請將耗材放置在兒童不容易拿到的地方。
- ❑ 請不要讓夾紙遺留在印表機內，因為這樣可能會導致印表機發生過熱的現象。
- ❑ 請不要在印表機的細縫上堆放物體，因為這樣可能會接觸到危險電壓的地方，而導致火災或是電擊。
- ❑ 請不要將液體潑灑在印表機上。
- ❑ 除了手冊中所提到的操作步驟，請不要試圖自行維修這台印表機。請勿打開或是移除任何標示著“**Do Not Remove (請勿移除)**”字樣的護蓋，因為這樣，會讓您暴露在危險的電壓中。關於印表機維修服務的相關事項，請洽詢 EPSON 授權維修中心。

## 安全性相關資訊

### 電源線



#### 注意：

請確認印表機的電源線符合當地的安全規格。

請只使用這台印表機所附贈的電源線，使用其它的電源線可能會導致火災或發生觸電。

這條電源線只適用於這台印表機，因此請勿將這條電源線用在其它電器用品上，否則可能會導致火災或發生觸電。

### 雷射安全認證標籤



#### 警告：

請依照“快速索引”中的步驟操作，避免輻射外漏的危險。

這台印表機符合 IEC60825 規格所定義的第一類安全性規範的雷射印表機，下圖所示的標籤，會依當地的要求規定而貼於印表機上。



### 內部雷射的輻射量

最大輻射能量： 5 mW at laser aperture

波長： 770 至 800 nm

這是 Class IIIb 雷射二極體組裝元件會產生不可見的雷射光束，印表機的印字頭單元是一個“不可維修項目的元件”，意即印字頭在任何環境下都不可以被拆開分解。

## 臭氧的安全性

### **臭氧的擴散性**

在印表機運作的過程中會產生一種臭氧的氣體。而且印表機只有在列印資料時才會產生這種臭氧的氣體。

### **臭氧散佈的限制**

在每八個小時的平均時間間隔內建議臭氧的散佈壓縮量為 0.1ppm( parts per million)。

EPSON 雷射印表機連續列印八個小時，只會產生低於 0.1 ppm 臭氧量。

### **降低臭氧過度散佈的危險性**

要降低暴露在臭氧中的危險性，請避免處於下列環境中：

- ❑ 在密閉的空間中使用多台雷射印表機
- ❑ 在極度低濕度的環境下使用雷射印表機
- ❑ 在通風很差的環境下使用雷射印表機
- ❑ 長時間在上面所述的環境中連續列印資料

### **放置印表機的場所**

請將印表機放置在可以排放列印時產生的瓦斯和熱能的地方：

- ❑ 不要讓這些氣體直接吹拂在臉上
- ❑ 盡可能保持建築物通風良好