
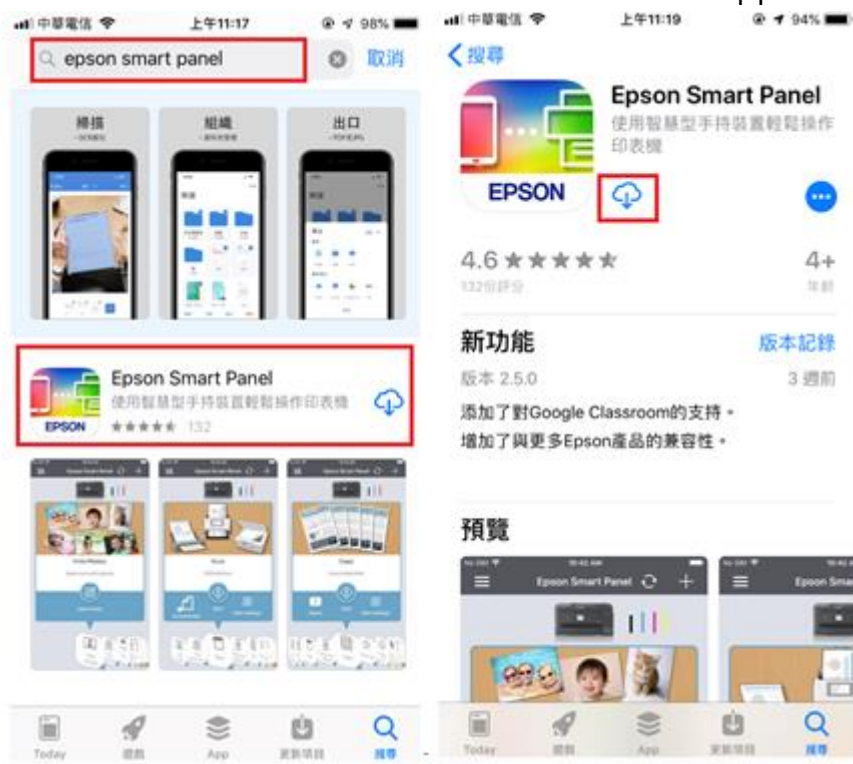


致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	當網路環境變更時，iOS 行動裝置如何透過 Epson Smart Panel 進行印表機 Wi-Fi 設定。
適用機型：	L6490

內容說明：當網路環境變更時，您可從 iOS 行動裝置上透過 Epson Smart Panel 進行印表機 Wi-Fi 設定。本文的步驟是以 iPhone7 進行操作示範，畫面可能因裝置而有所不同。

<步驟一>

手機需先至 App Store 商店搜尋 Epson Smart Panel，並點選 。
 註：如下載時跳出需輸入帳號密碼的畫面，請輸入 Apple 帳號密碼。



<步驟二>

細閱使用條款後，請點選「同意」。出現關於使用者調查畫面時，點選「確定」。



<步驟三>

進入 Epson Smart Panel 設定對話框，依畫面指示點選「繼續」。



<步驟四>

請依畫面指示，開啟手機藍牙功能。

前往「設定」>「藍牙」，點選「開啟」後，回到 Epson Smart Panel 設定對話框點選「是」。

註：如未開啟定位服務，請於此步驟同時前往[設定]>[Epson Smart Panel]>[位置]中，將允許取用位置設定為 [使用 App 期間]。



<步驟五>


確認印表機僅接電源線並開啟後，請點選「是」，確認手機移到印表機附近後並按「繼續」。

註：若有連接 USB 線或網路線，請將其拔除，並重新開啟印表機電源。



<步驟六>

因印表機未設定過 Wi-Fi，需透過印表機面板進行 Wi-Fi 設定。

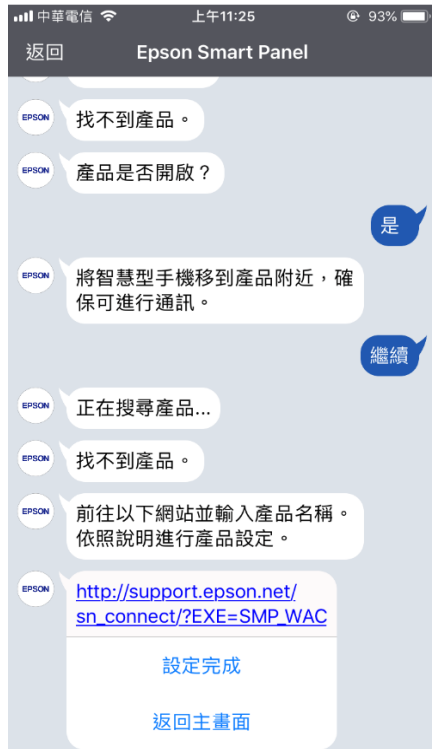


<步驟七>

至印表機點選  的選項。



<步驟八>

點選「Wi-Fi(建議)」，並點選「開始設定」。

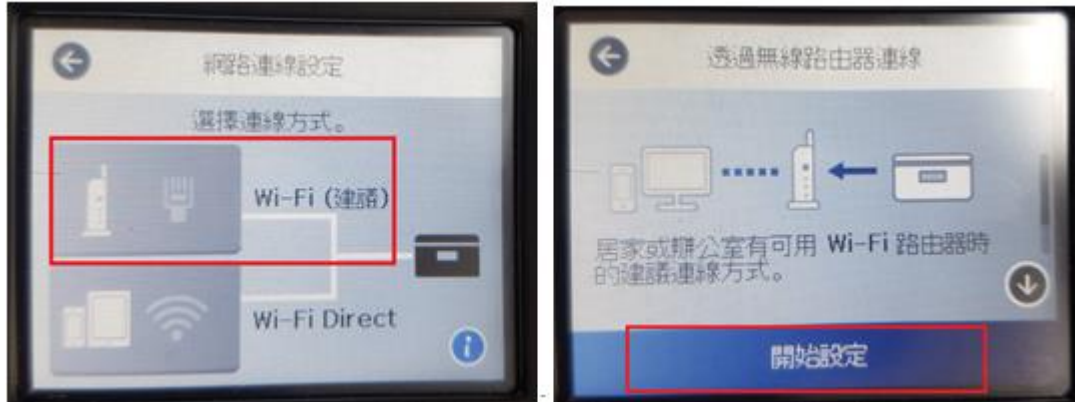

<步驟九>

選擇至「其他 > Wi-Fi 自動連線」。



<步驟十>

點選「開始設定」，出現正在連線至無線路由器畫面後，請回到 Epson Smart Panel 的 APP 畫面繼續操作。



<步驟十一>

印表機面板設定 Wi-Fi 完成後，至 Epson Smart Panel 點選「設定完成」。



<步驟十二>

會自動搜尋到印表機 L6490 Series 後，點選該台印表機型號，並點選「是」以選擇連接。

註：如使用環境的網路是被隱藏的，則需先手動輸入 SSID 及密碼。



<步驟十三>

再次點選「是」以確定 Wi-Fi 設定。



<步驟十四>

確認是否要連接至以下網路，點選「是」


註：印表機會先連接至與手機使用的同一網路環境



<步驟十五>

確認好網路密碼後，點選「下一步」，並輸入 Wi-Fi 網路密碼

註：密碼大小寫、數字、符號皆需相符

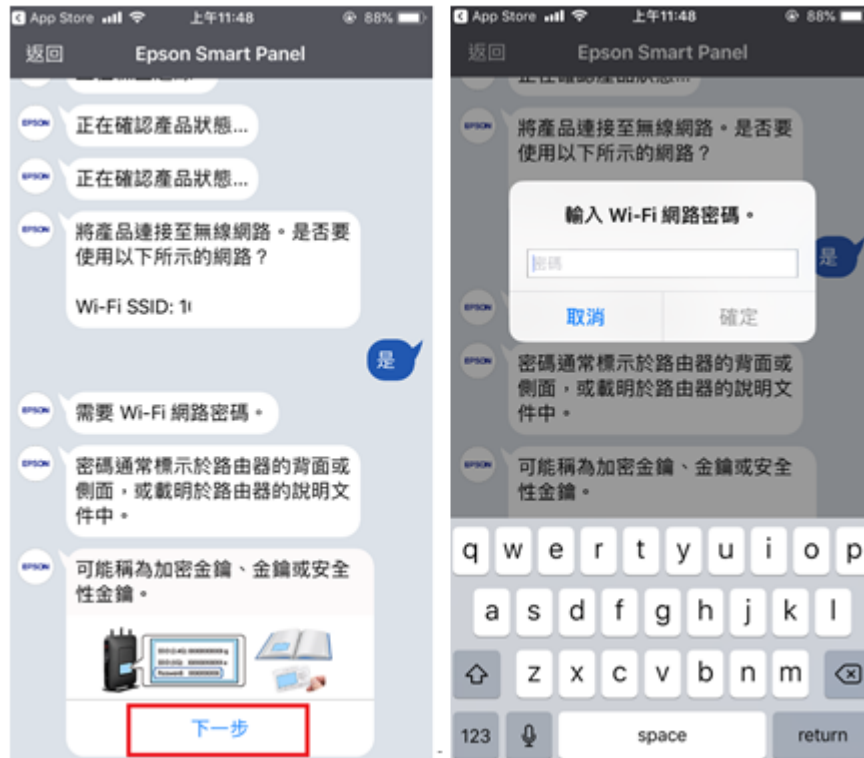

<步驟十六>

確認連接的網路名稱及密碼皆正確後，按「是」



<步驟十七>

設定完成，按「下一步」會回到 Epson Smart Panel 主畫面，並於上方顯示印表機。



-----End-----