

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何透過電腦發送傳真?
適用機型	L5190、L5196、L6190、L6290、L14150、L1455、L15160、L5590、L6490、L6580、M3170、WF-2831、WF-2861、WF-3721、WF-3821、WF-2930


內文說明：如何透過電腦發送傳真。如果已經安裝電腦傳真驅動程式，可略過步驟一至步驟八。

範例機型&作業系統：L6490, Windows 11 64 bits

步驟 1：請前往 www.epson.com.tw，選擇 [支援服務]，點選 [印表機]。



步驟 2：輸入您的產品型號，點選「型號名稱」。

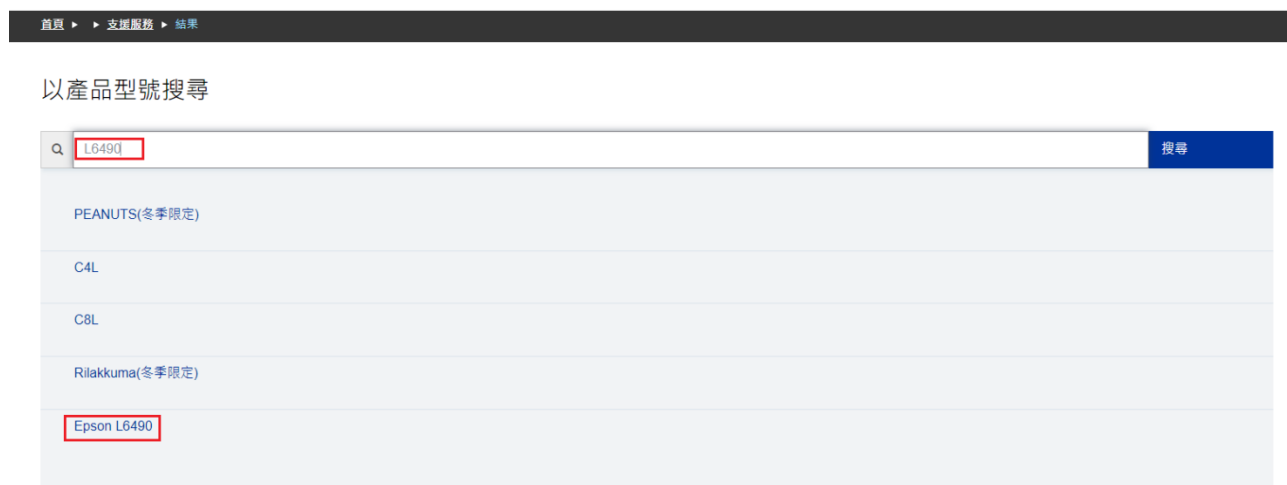

步驟 3：選擇您的作業系統，然後點選「工具軟體 +」。



機型: C11CJ88506 | 產品首頁

Epson L6490

[服務據點](#) | [購買延長保固](#)

- 下載
- 常見問題 (FAQ)
- 技術文件及保固
- 教學影片
- 註冊
- 聯絡我們

注意：下載頁面可能無法自動偵測到您的作業系統，請從作業系統下拉清單手動選擇您的作業系統以下載適用的檔案。

作業系統: Windows 11 64-bit

驅動程式 +

工具軟體 +

步驟 4：選擇 [FAX Utility 多語版]，按「下載」。

工具軟體 -

ScanSmart 多語版 v3.6.5 +

125 MB | ScanSmartCore_365_22_S.exe

下載

Epson Event Manager 多語版 v3.11.74 +

18.5 MB | EM31174_41_S.exe

下載

FAX Utility 多語版 v4.02.01.00 +

78.1 MB | FAXUtility_4020100_W.exe

下載

ScanSmart 多語版 v3.7.10 +

124 MB | ScanSmartCore_R_3710_21_S.exe

下載

步驟 5：點選「開啟檔案」。（或是從預設的下載位置開啟檔案。）

epson.com.tw/支援服務/印表機/原廠連續供墨印表機/Epson-L6490/s/SPT_C11CJ88506?review-filter=Windows+11+64-bit

服務據點 Epson epson.sn 機器序號查詢 判斷到府服務 CRM 維修 智慧查詢系統 螢幕旋轉排障 原廠購物 系統 資訊系統 Yn 驅動程式下載(內部) 投影機工具

機型: C11CJ88506 | 產品首頁

下載 常見問題 (FAQ) 技術文件及保固 教學影片 註冊 聯絡我們

注意：下載頁面可能無法自動偵測到您的作業系統，請從作業系統下拉清單手動選擇您的作業系統以下載適用的檔案。

作業系統: Windows 11 64-bit

驅動程式 +

工具軟體 -

近期下載記錄

- FAXUtility_4020100_W.exe (107 MB) • 22 分鐘前

完整下載記錄


步驟 6：點選「我接受授權合約的條款」，然後按「下一步」開始安裝。




步驟 7：選擇要安裝的機型「L6490 Series」按下「確定」。



步驟 8：安裝完成，按下「完成」。

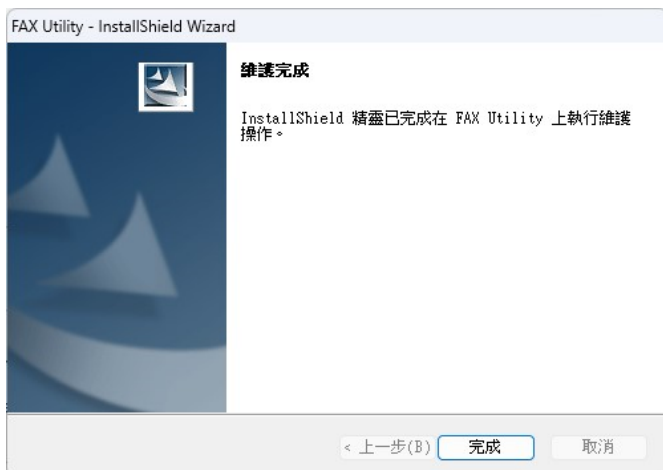

步驟 9：開啟您要列印的檔案，點選「列印」。

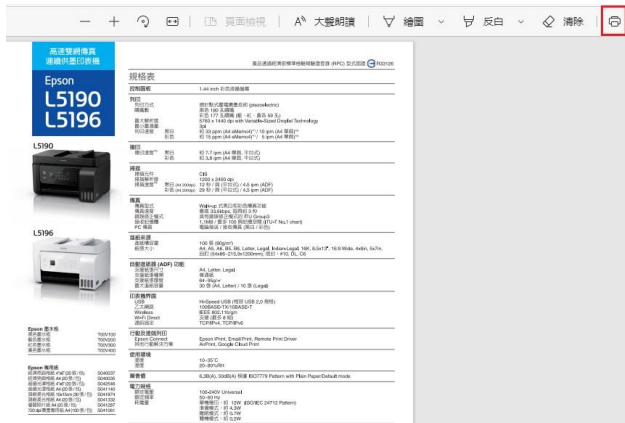

步驟 10：選擇「EPSON L6490 Series(FAX)」，點選「列印」。



步驟 11：輸入傳真號碼，按下「新增」。



步驟 12：確認傳真號碼，按下「下一步」。

收件人設定 (1 / 2) ×

收件人清單: 收件人總計: 1

名稱/群組名稱	傳真號碼	公司/團體	部門等
	0282278080		

新增要傳送的文件
 附加封面頁

電腦傳真電話簿 | 印表機上的聯絡人 | 手動撥號

姓名: 傳真號碼:
稱謂: 由於「-」表示暫停，因此請勿用於電話號碼中。
公司/團體: 部門等:

傳真速度:
印表機設定

子位址
子位址 (SUB): 密碼 (SID):

步驟 13：確認傳真號碼，按下「傳送」。

傳送確認 (2 / 2) ×

按下 [傳送] 鍵即可傳送傳真。

收件人:

姓名	傳真號碼	公司/團體	部門等
	0282278080		

封面頁
封面頁: -
主旨: -
訊息: -
寄件人: -

就此印表機而言，針對各個收件人設定的傳真速度無效。傳真速度將是在印表機端的傳真設定中選擇的值。

步驟 14：出現傳真狀態監控視窗，顯示目前的傳真狀態。當完成時，即會顯示『傳真傳輸已完成』訊息。



---End---