


致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	機器面板顯示廢棄墨水收集盒使用壽命已盡，如何更換廢棄墨水收集盒？
適用機型	L6170、L6190、L6270、L6290、L6490、L14150

**內文說明：**當提示您更換廢棄墨水收集盒時，請準備平頭螺絲起子，然後遵循螢幕上的指示操作。根據印表機的規格，需要更換廢棄墨水收集盒不代表印表機停止運作。Epson 保固未涵蓋此項更換的成本。此為使用者可自行維修的零件。

### 範例機型：L14150


在某些列印循環中，可能會有非常少量的多餘墨水聚集在廢棄墨水收集盒內。為避免從廢棄墨水收集盒漏出墨水，印表機具有可在吸收容量達到廢棄墨水收集盒限制時停止列印的設計。是否需要更換及更換的頻率將會因您的列印頁數、列印的素材類型以及印表機所進行的清潔循環次數而有不同。

參考影片：<https://youtu.be/k6ArBA9BetE?si=ldk6UinBa9vjgMAZ>

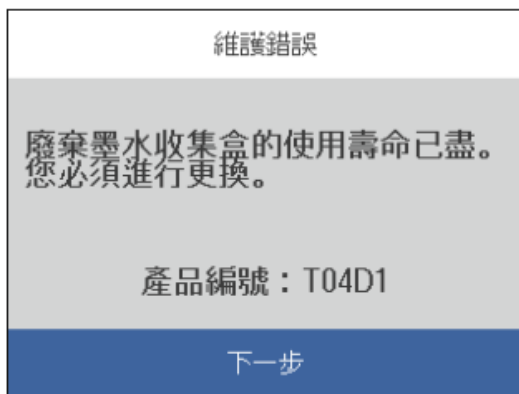

- 請勿觸碰廢棄墨水收集盒旁的綠色晶片。以免影響印表機的正常操作及列印。
- 新的廢棄墨水收集盒隨附透明塑膠袋，可用於收納用過的廢棄墨水收集盒。

**步驟1：**按下  [電源鍵]，選取 [是] 將印表機關機。

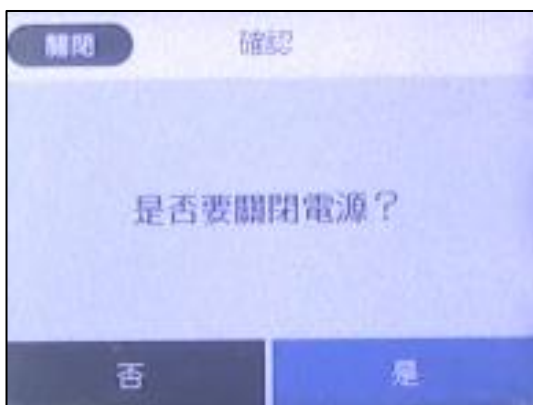

**步驟2：** 將印表機右後方電源插頭移除。



**步驟3：** 移動機器左後方，用平頭螺絲起子鬆開螺絲，直到從印表機上取下廢棄墨水收集盒。



**步驟4：** 取下廢棄墨水收集盒護蓋。




**步驟5：** 取出用過的廢棄墨水收集盒。



### 重要事項

- 請勿觸碰下圖所示的部分。以免影響印表機的正常操作並讓您被墨水弄髒。



**步驟6：** 將用過的廢棄墨水收集盒裝入新的廢棄墨水收集盒隨附的透明塑膠袋中，然後密封。

**步驟7：** 將新的廢棄墨水收集盒完全插入印表機。



**步驟8：** 重新裝回護蓋。



**步驟9：** 透過平頭螺絲起子旋緊螺絲。



提示：請勿旋轉過緊，過緊有可能會造成損壞

步驟10：將印表機後方電源插頭插上。




步驟11：按下  [電源鍵] 將印表機開機。


步驟12：從控制面板主畫面選取 [維護]。



步驟13：選取 [廢棄墨水收集盒的剩餘容量]。

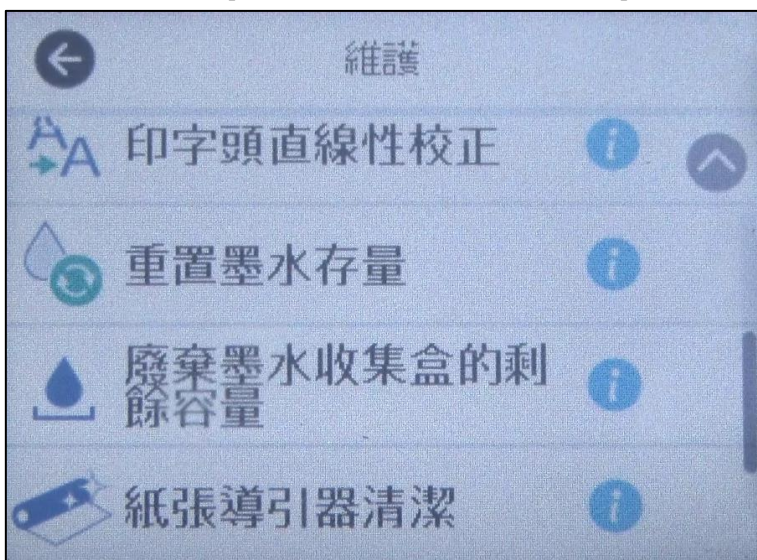

步驟14：當顯示以下畫面時，表示已完成更換。

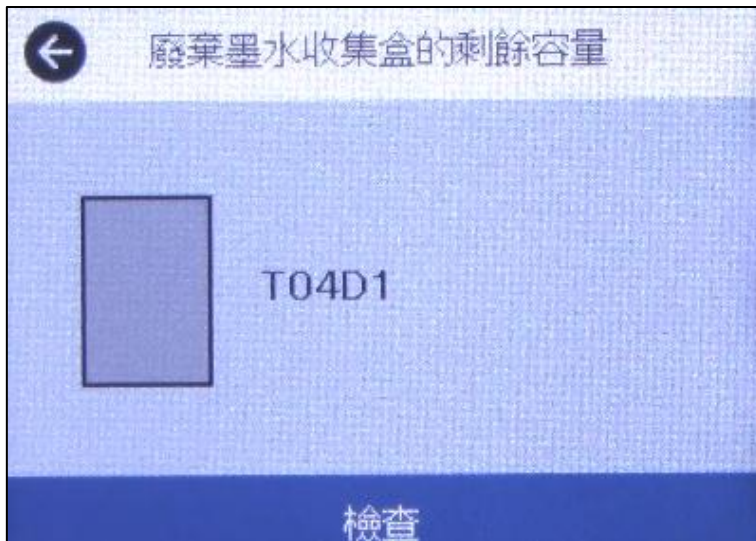

#### 重要事項

- 將護蓋上的固定片插入插槽，然後旋緊螺絲。如果護蓋未正確安裝，墨水可能會漏出。
- 如果無法識別廢棄墨水收集盒，請嘗試再次安裝。如果仍無法識別，請更換廢棄墨水收集盒。
- 將廢棄墨水收集盒安裝到印表機上之後，它將無法用於其他印表機。

---End---