

TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：商用傳真複合機 WF-C5790 透過自動進紙器複印或掃描影像有髒污的排除方式

適用機型：商用傳真複合機


(以商用傳真複合機 WF-C5790 為例)

步驟 1、打開自動進紙器護蓋

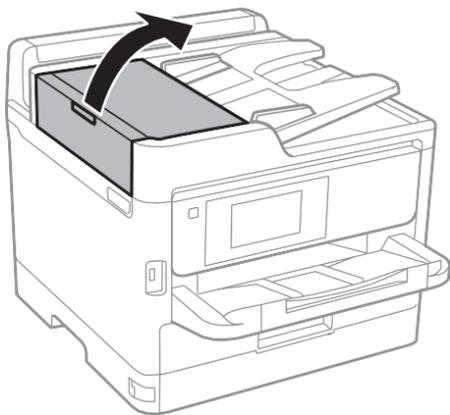


步驟 2、使用微濕的軟布清潔滾輪與自動進紙器內部。


註：使用乾軟布可能會導致滾輪表面損壞。

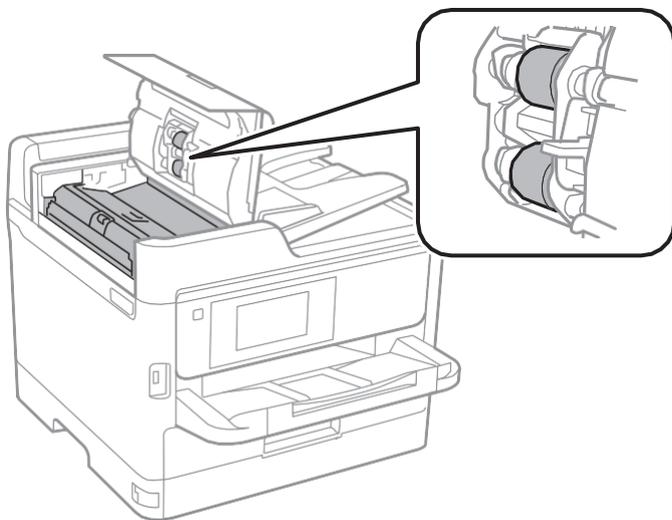

步驟 3、打開文件護蓋。

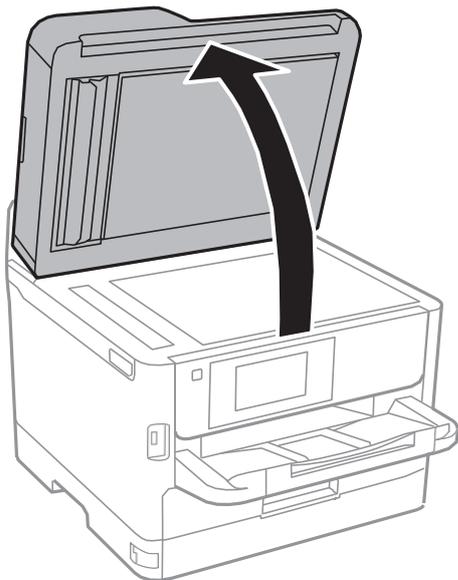

步驟 4、清潔圖中所示的部分後，再複印測試。

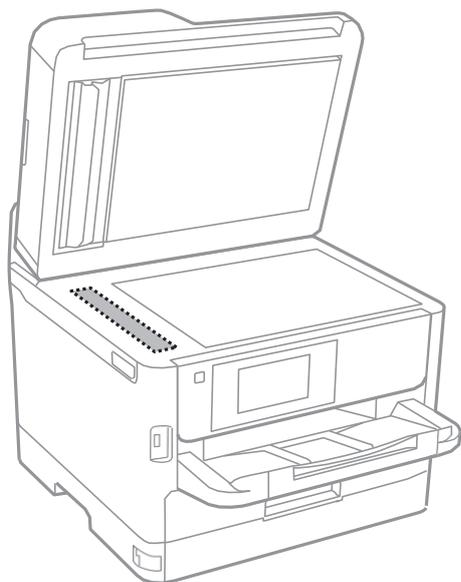

- 若玻璃表面沾染油脂或某些難以清除的材質，請使用少量的玻璃清潔劑與軟布清除。擦除所有殘餘的液體。
- 請勿重壓玻璃表面。
- 請小心不要刮傷或損傷玻璃的表面。損傷的玻璃表面會使掃描品質降低。